



**EMINENT**

**EM6250**  
**Caméra IP Easy Pro View**

**fr**

Mode d'Emploi

# EM6250 – Caméra IP Easy Pro View

## Table des matières

1.0 Introduction .....	4
1.1 Informations de mise à jour.....	4
1.2 Contenu de la boîte .....	4
1.3 Conditions requises pour accéder à la caméra .....	4
1.4 Composants matériels principaux .....	5
2.0 Installation de la caméra.....	6
2.1 Monter le crochet sur la caméra.....	7
2.2 Connexion de la caméra à votre réseau à l'aide d'un câble réseau.....	7
2.3 Quelle application dois-je installer ?.....	8
2.4 Installer l'application Easy Pro View sur un appareil Android .....	8
2.5 Installer l'application Easy Pro View sur un appareil Apple .....	9
2.6 Installer le logiciel et la caméra sur un PC ou portable (Windows) .....	11
2.7 Installer le logiciel et la caméra sur un MAC .....	12
2.8 Ajouter la caméra à un réseau sans fil.....	16
2.8.1 Se connecter en Wi-Fi avec le Scanner de code QR Wi-Fi .....	16
2.8.2 Se connecter en Wi-Fi avec le bouton WPS .....	17
2.8.3 Se connecter en Wi-Fi avec l'application.....	17
2.8.4 Se connecter en Wi-Fi avec un PC (Windows).....	17
2.8.5 Se connecter en Wi-Fi avec le MAC .....	18
2.9 Montage de la caméra sur un mur ou au plafond.....	19
3.0 Visualiser des images.....	20
3.1 Sur votre smartphone/tablette (Android, iPhone, iPad) .....	20
3.2 Sur votre PC (Windows) depuis un emplacement distant.....	20
3.3 Enregistrement de notification d'alarme (carte Micro-SD) .....	20
3.4 Via Internet avec le portail Web .....	20
4.0 Easy Pro View pour iPhone/iPad/Android .....	21
4.1 Disposition d'Easy Pro View .....	21
4.2 Voir la vidéo en direct .....	22
4.3 Supprimer caméra .....	24
4.4 Ajustement de la caméra .....	25
4.5 Notification d'alarme .....	26
4.6 Paramètres de flux .....	28
4.7 Configuration vidéo.....	30
4.7.1 Vidéo.....	30
4.7.2 Contrôle.....	32
4.7.3 Contrôle du mode nuit .....	33
4.7.4 Info de la caméra.....	35
4.8 Réglages caméra .....	36
4.8.1 Informations.....	37
4.8.2 Réseau.....	38
4.8.3 Programmation.....	42

4.9 Admin .....	51
4.9.1 Date/heure .....	52
4.9.2 Mettre à niveau .....	53
4.9.3 Redémarrer .....	53
4.10 Lecture carte SD .....	54
4.11 Recherche locale .....	56
4.12 Informations .....	58
5.0 La page Web de la caméra .....	59
5.1 Ouvrir une session sur la page Web .....	59
5.2 Informations .....	60
5.3 Réseau .....	60
5.3.1 Réseau filaire .....	61
5.3.2 Sécurité Wi-Fi .....	62
5.3.3 Avancé .....	64
5.4 Vidéo .....	65
5.4.1 Affichage vidéo .....	65
5.4.2 Paramètres vidéo .....	66
5.4.3 Paramètres vidéo mobile .....	68
5.4.4 Contrôle du mode nuit .....	69
5.5 Programmation .....	69
5.5.1 Alarme e-mail/FTP .....	70
5.5.2 Alarme haut-parleur .....	72
5.5.3 Paramètres NAS .....	73
5.5.4 Réglages carte SD .....	76
5.5.5 Programmation .....	77
5.6 Admin .....	78
5.6.1 Compte admin .....	79
5.6.2 Contrôle de l'affichage à DEL .....	79
5.6.3 Date/Heure .....	80
5.6.4 Mise à jour du firmware .....	81
5.6.5 Redémarrer .....	84
5.6.6 Rétablir les paramètres d'usine .....	85
6.0 Dropbox .....	86
6.1 Configuration de la caméra pour enregistrer dans votre compte Dropbox .....	86
6.1.1. Android .....	86
6.1.2 iPod/iPhone .....	87
6.1.3 iPad .....	87
6.2 Configuration de l'application pour obtenir accès aux Dropbox .....	88
6.2.1. Android .....	88
6.2.2 iPod/iPhone/iPad .....	88
6.3 Reproduction d'enregistrements Dropbox .....	88
6.3.1. Android .....	88
6.3.2 iPod/iPhone/iPad .....	89
6.4 Modification des paramètres d'enregistrement .....	90
6.4.1 Connexion à la page Web .....	90
6.4.2 Paramètres de vidéo .....	91

7.0 Questions fréquentes (FAQ) et autres informations .....	93
8.0 Service et support.....	93
9.0 Avertissements et mises en garde .....	93
10.0 Conditions de garantie.....	94

## 1.0 Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Eminent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Eminent. Si vous avez des problèmes avec ce produit, vous êtes couvert par une garantie de cinq ans d'Eminent. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat en lieu sûr.

*Enregistrez maintenant votre produit sur [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) pour pouvoir recevoir les mises à jour de votre produit !*

### 1.1 Informations de mise à jour

Récemment, nos caméras Easy Pro View ont reçu une modification significative. Nous avons ajouté trois nouvelles fonctions à l'application, les trois nouvelles fonctions sont : enregistrement et reproduction utilisant Dropbox, configuration de votre Wi-Fi utilisation le code QR Wi-Fi et nous avons ajouté un graphique des températures pour l'EM6250HD et l'EM6270.



*Afin de pouvoir utiliser ces fonctions, le firmware doit être mis à jour à la dernière version disponible sur notre site web pour votre caméra Easy Pro View. En outre, vous devrez installer/mettre à jour l'application Easy Pro View sur votre smartphone/tablette.*

### 1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes :

- EM6250
- Alimentation
- Guide d'installation rapide
- Câble de réseau
- Crochet de montage avec vis et chevilles
- Tournevis
- CD-ROM avec assistant et logiciel
- Carte d'ID/Mot de passe

### 1.3 Conditions requises pour accéder à la caméra


Il est très simple d'accéder aux images vidéo de l'EM6250 sur votre smartphone, tablette ou PC. Vous n'avez besoin que de l'ID et du mot de passe écrits sur votre carte d'ID/mot de passe et de télécharger l'application sur votre appareil. Vous n'avez

pas besoin de vous souvenir de la configuration ou de configurer votre modem/routeur pour accéder à la caméra.

## 1.4 Composants matériels principaux


Les composants majeurs du panneau avant de l'EM6250 sont le microphone intégré, l'objectif et les DEL :

1. Microphone – pour enregistrer l'audio/la voix. La distance effective est d'environ 5 mètres.
2. Objectif – l'objectif se trouve dans le corps de la caméra et la mise au point de la lentille est fixe, vous n'avez donc pas besoin de passer du temps à l'ajuster. La plage de mise au point effective est de 30 cm à l'infini. Il y a deux objectifs pour une utilisation de jour ou de nuit, respectivement.
3. DEL d'indication d'état (rouge) – cette DEL sert à indiquer l'état de la connexion à Internet. Lorsque la connexion à Internet est établie, la DEL s'allumera en rouge de façon fixe. En cas de problème de connexion à Internet, la DEL clignotera en rouge.
4. DEL d'indication d'état (bleue) – cette DEL sert à indiquer si une liaison Ethernet est établie et que le trafic de paquets entrants/sortants s'effectue normalement. Lorsque le câble Ethernet est branché, la DEL est allumée. Lorsque des paquets sont reçus/envoyés, la DEL clignote en bleu.
5. DEL d'indication de carte SD (jaune) – cette DEL sera à indiquer l'état de l'enregistrement sur carte Micro-SD, elle sera allumée si une carte Micro-SD est insérée, et clignotera lors de l'enregistrement.
6. Emplacement pour carte Micro-SD – pour insérer la carte Micro-SD. (prend en charge jusqu'à 32 Go)
7. Bouton WPS – sert à synchroniser automatiquement les paramètres Wi-Fi avec un routeur Wi-Fi compatible WPS.
8. Prise de haut-parleur – se connecte à un haut-parleur externe pour l'audio à deux voies et l'utilisation de l'alarme sur haut-parleur.
9. Capteur PIR – pour la détection de mouvements.
10. DEL IR – pour l'éclairage infra-rouge lors de l'utilisation en mode nocturne.

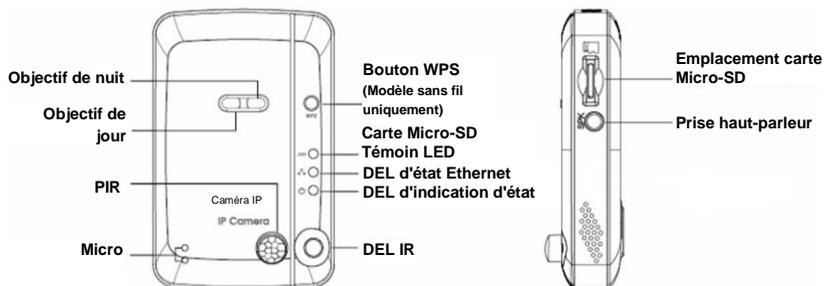

Les composants principaux du **panneau arrière** de l'EM6250 sont la prise d'alimentation, la prise de vis de crochet, la prise Ethernet et le bouton de réinitialisation :


1. Prise de vis de crochet – il s'agit de l'endroit sur lequel vous devez visser le crochet de l'EM6250. Avec ce crochet, vous pouvez mettre l'EM6250 sur un bureau, un mur ou au plafond.
2. Prise d'alimentation – pour brancher l'adaptateur d'alimentation. L'alimentation requise pour l'EM6250 est 12 V/1,0 A ou 5 V/1 A, assurez-vous d'utiliser le bon adaptateur d'alimentation.
3. Prise Ethernet – pour brancher le câble Ethernet RJ45. Lorsque la liaison Ethernet est établie, la DEL d'état Ethernet sur le panneau avant s'allumera en bleu.
4. Bouton de réinitialisation – il s'agit du bouton pour réinitialiser l'EM6250 aux paramètres d'usine. Vous devez utiliser une petite tige, comme un stylo ou un cure-dent pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 3 secondes et activer la fonction de réinitialisation. En général, si vous avez oublié les détails du compte administrateur, vous devrez sans doute effectuer cette action pour rétablir les paramètres d'usine. Veuillez vous référer à la section 5.6.6 pour plus de détails.

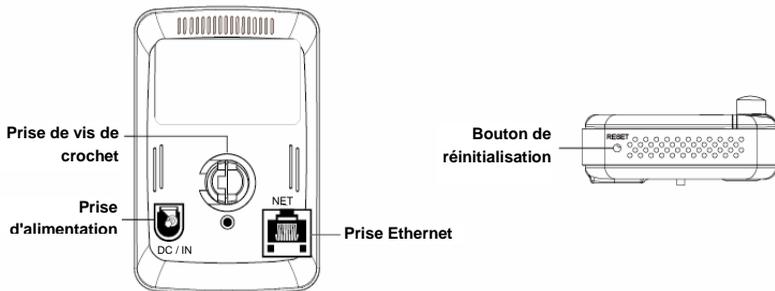

## 2.0 Installation de la caméra

Quelques étapes courtes et simples sont nécessaires pour connecter et assigner la caméra, pour ensuite pouvoir profiter de celle-ci. Suivez les étapes ci-dessous pour connecter la caméra.

## 2.1 Monter le crochet sur la caméra

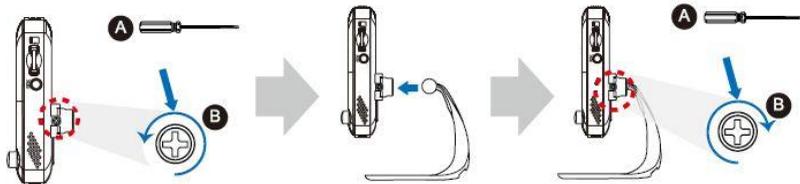

Utilisez un « Tournevis cruciforme » **A** dans le sens horaire inversé pour desserrer la vis **B** légèrement.


Placez le crochet sur le trou de montage, et ajustez-le au bon angle.

Utilisez un « Tournevis cruciforme » **A** dans le sens horaire pour resserrer la vis. **B**

## 2.2 Connexion de la caméra à votre réseau à l'aide d'un câble réseau

Nous vous conseillons d'abord de connecter la caméra avec un câble réseau. Dès que la caméra fonctionne correctement, vous pouvez utiliser votre réseau sans fil.

1. Branchez la caméra à une prise secteur en utilisant l'adaptateur secteur fourni.
2. Connectez la caméra à votre routeur ou commutateur en utilisant le câble réseau fourni.

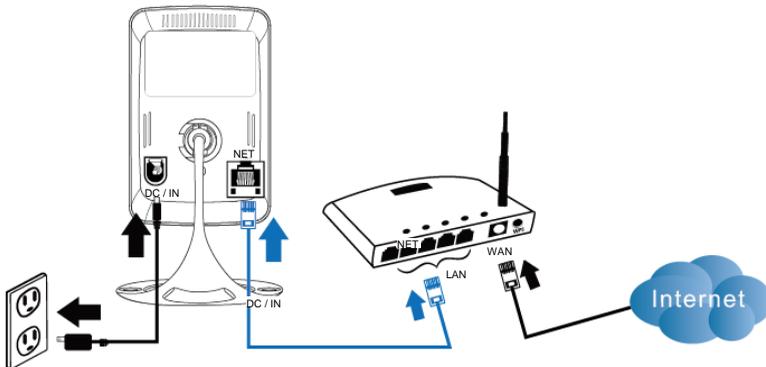

## 2.3 Quelle application dois-je installer ?

Choisissez la bonne application pour vos préférences/votre appareil

Fonction	Description	Easy Pro View	Easy Pro View HD	Easy Pro View
Plateforme	Appareils pris en charge	iPhone/iPod	iPad uniquement	Android
IDCAM/Mot de passe	Accès ID/Mot de passe	OUI	OUI	OUI
Visionnage distant en direct	Visionnage de vidéo à distance en direct	OUI	OUI	OUI
Enregistrement et lecture vidéo	Enregistrement vidéo et lecture sur appareil	OUI	OUI	OUI
Notification PUSH	Alerte audio/de mouvement directement sur smartphone	OUI	OUI	OUI
Lecture vidéo sur carte SD distante	Retrouver des données vidéo sur carte SD à distance	OUI	OUI	OUI
Paramètres vidéo avancés	Recherche Wi-Fi, test et autres paramètres avancés	OUI	OUI	OUI
Recherche automatique d'appareils -locaux	Recherche d'appareils locaux et recherche -automatique	OUI	OUI	OUI
Alerte push lors de la détection de mouvements	Notification push lors de la détection de mouvements	OUI	OUI	OUI
Alerte push lors de la détection audio	Notification push lors de la détection audio	OUI	OUI	OUI
Coût	Prix de vente sur l'App Store	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT

Pour ce manuel, nous utilisons Easy Pro View sur iPod/iPhone.

## 2.4 Installer l'application Easy Pro View sur un appareil Android

Avant de pouvoir visionner la vidéo de la caméra, vous devez télécharger et installer l'application « Easy Pro View » sur « Google Play ».



**Si vous avez déjà installé l'application, assurez-vous d'avoir installé la dernière version.**

1. Téléchargez et installez l'application « Easy Pro View » sur « Google Play ».
2. Ouvrez Easy Pro View.
3. Sélectionnez le bouton « + » pour ajouter la caméra à l'application.
4. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour saisir les données de la caméra.
5. Saisissez les champs suivants :  
 Nom de la caméra : Saisissez une description de la caméra (exemple : porte d'entrée)  
 IDCam : Saisissez l'ID fourni sur la carte d'ID/mot de passe.  
 Mot de passe : Saisissez le mot de passe à 4 chiffres fourni sur la carte d'ID/mot de passe.  
 Optionnel : Activez la mise à jour d'icône dynamique pour obtenir une mise à jour de l'icône de la caméra à chaque fois que vous vous y connectez.  
 Activez l'option « Enregistrer le mot de passe administrateur » pour enregistrer le mot de passe de l'administrateur.

- Sélectionnez « OK » pour ajouter la caméra.





## 2.5 Installer l'application Easy Pro View sur un appareil Apple

Avant de pouvoir visionner la vidéo de la caméra, vous devez télécharger et installer l'application « Easy Pro View » sur l'« App Store ».



*Si vous avez déjà installé l'application, assurez-vous d'avoir installé la dernière version.*

- Téléchargez et installez l'application « Easy Pro View » sur l'« App Store ».
- Ouvrez Easy Pro View.
- Sélectionnez le bouton « + » pour ajouter la caméra à l'application.
- Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour saisir les données de la caméra.
- Saisissez les champs suivants :
  - Nom de la caméra : Saisissez une description de la caméra (exemple : porte d'entrée)
  - IDCam : Saisissez l'ID fourni sur la carte d'ID/mot de passe.
  - Mot de passe : Saisissez le mot de passe à 4 chiffres fourni sur la carte d'ID/mot de passe.
  - Optionnel : Activez la mise à jour d'icône dynamique pour obtenir une mise à jour de l'icône de la caméra à chaque fois que vous vous y connectez.
  - Activez l'option « Enregistrer le mot de passe administrateur » pour enregistrer le mot de passe de l'administrateur.
- Sélectionnez « TERMINÉ » pour ajouter la caméra.

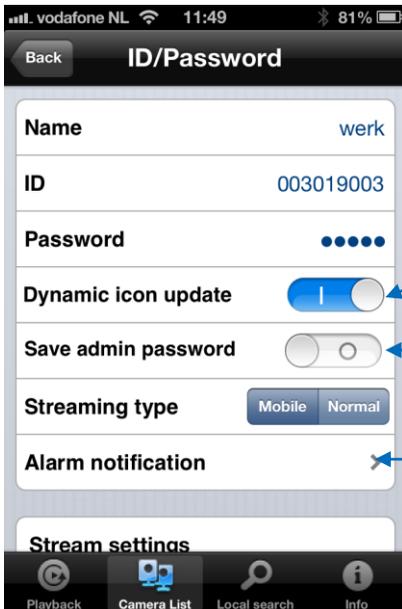

Activer/Désactiver la mise à jour dynamique d'icône

Activer/Désactiver l'enregistrement du mot de passe de l'administrateur

Cliquez pour sélectionner la source du déclencheur de la notification d'alarme (section 4.5)


*\*Pour le téléchargement et l'installation sur iPad, Easy Pro View HD ajoute la possibilité de voir plusieurs caméras IP sur un écran, et l'écran est ajusté en mode paysage.*

## 2.6 Installer le logiciel et la caméra sur un PC ou portable (Windows)

Avant de pouvoir visionner la vidéo de la caméra, vous devez installer le logiciel « Easy Pro View » présent sur le CD-ROM.

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM.
2. Si l'exécution automatique est activée, l'assistant devrait démarrer.
3. Exécutez l'assistant pour installer l'application Easy Pro View/Play.
4. Il existe 2 applications installées sur le PC : Easy Pro View et Easy Pro Play
5. Ouvrez Easy Pro View. (si un écran vous demande que faire concernant le pare-feu, cliquez toujours sur Autoriser).
6. Si l'ordinateur et l'EM6250 sont connectés au même réseau, l'IDCAM sera affiché dans la liste « Recherche automatique ». Vous pouvez double-cliquer sur « Recherche automatique » pour rechercher toutes les caméras IP connectées à tout moment; Il ne vous reste qu'à double-cliquer sur l'IDCAM dans la liste « Recherche automatique » pour voir la vidéo. Une fenêtre demandant votre mot de passe s'affiche. Saisissez le mot de passe indiqué sur votre carte d'ID/mot de passe dans ce champ et cliquez sur « OK ». La vidéo sera alors affichée dans la fenêtre.
7. Si l'EM6250 n'est pas sur le même réseau que l'ordinateur, vous pouvez ajouter l'EM6250 en faisant un clic droit sur la « Liste de caméras » et en sélectionnant « Nouvelle caméra ».



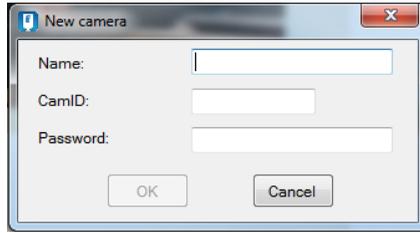

8. Nom de la caméra : Saisissez une description de la caméra (exemple : porte d'entrée)
9. IDCam : Saisissez l'ID fourni sur la carte d'ID/mot de passe.
10. Mot de passe : Saisissez le mot de passe à 4 chiffres fourni sur la carte d'ID/mot de passe.



11. Sélectionnez « OK » pour ajouter la caméra.




Avec la barre d'outils, vous pouvez sélectionner le nombre et la disposition des flux vidéo sur votre moniteur, entre 1 et 36 écrans.


## 2.7 Installer le logiciel et la caméra sur un MAC

Avant de pouvoir visionner la vidéo de la caméra, vous devez installer le logiciel « Easy Pro View » présent sur le CD-ROM.

1. Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD/DVD-ROM, ou téléchargez le pilote sur notre site Web.
2. Ouvrez le Finder.
3. Allez sur le CD-ROM.
4. Ouvrez le dossier 'software/MAC'.
5. Lancez le fichier .dmg.
6. Le disque virtuel « DISK IMAGE » suivant s'affichera sur le bureau de votre système Mac OS X. (ce disque virtuel « DISK IMAGE » sera supprimé automatiquement après redémarrage du système Mac OS X.)

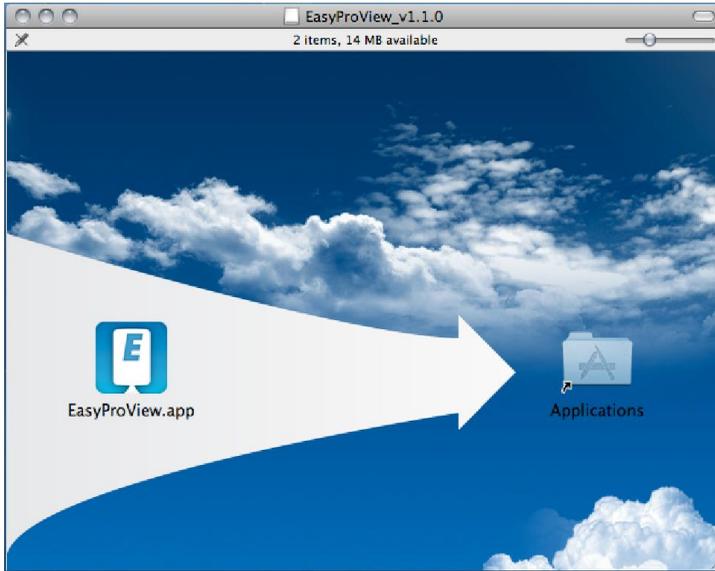


7. Placez l'icône EasyProView.app dans le dossier « Applications » par glisser/déposer.
8. L'application est maintenant bien installée sur votre MAC
9. Ouvrez Easy Pro View.

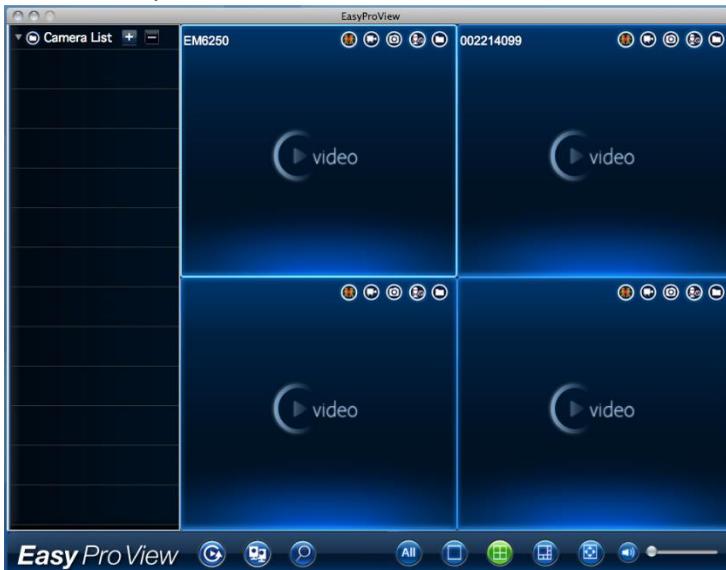


10. Si l'ordinateur et l'EM6250 sont connectés au même réseau, utilisez le bouton de recherche  pour trouver la caméra sur votre réseau local. L'identifiant de la

caméra sera affiché dans la liste.

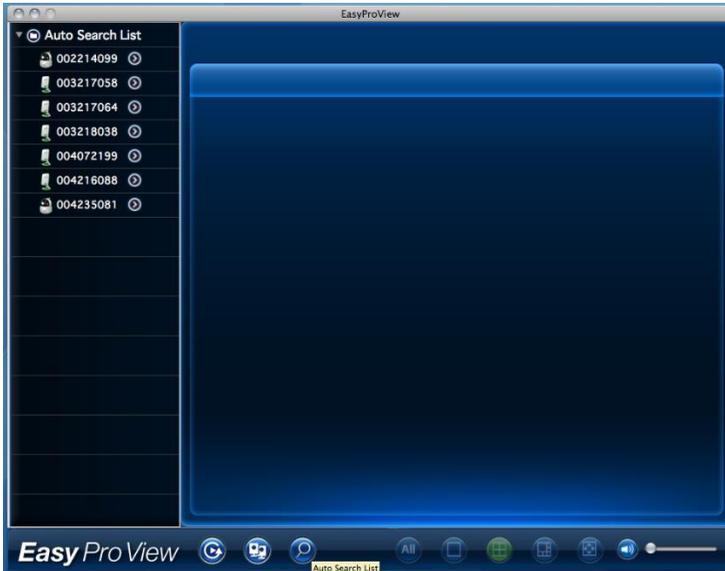

11. Cliquez sur l'identifiant de la caméra que vous souhaitez ajouter. Il ne vous reste qu'à saisir le mot de passe affiché sur votre carte d'ID/mot de passe dans le champ Mot de passe et de cliquer sur « OK » pour voir la vidéo.

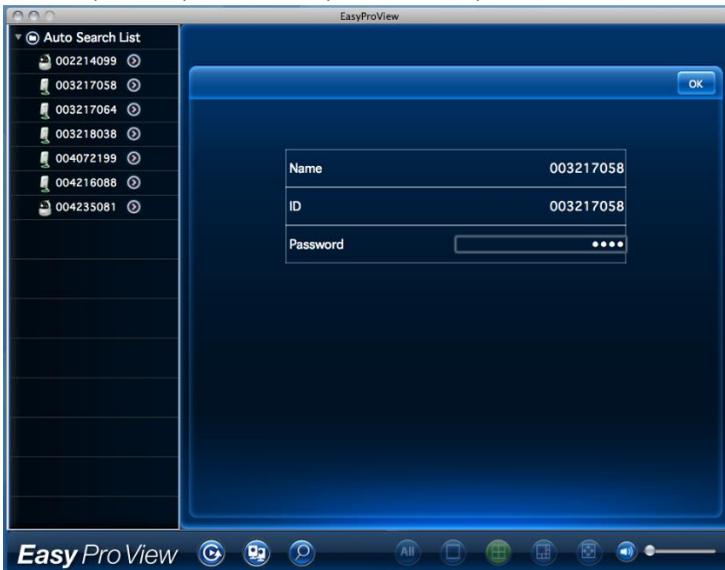


12. Désormais, si vous cliquez sur le bouton , vous pourrez déplacer l'identifiant de la caméra souhaitée dans une fenêtre vide par glisser/déposer pour afficher le

flux vidéo sur votre MAC.




13. Si l'EM6250 n'est pas sur le même réseau que l'ordinateur, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le bouton **+** à côté du texte « Liste de caméras ».

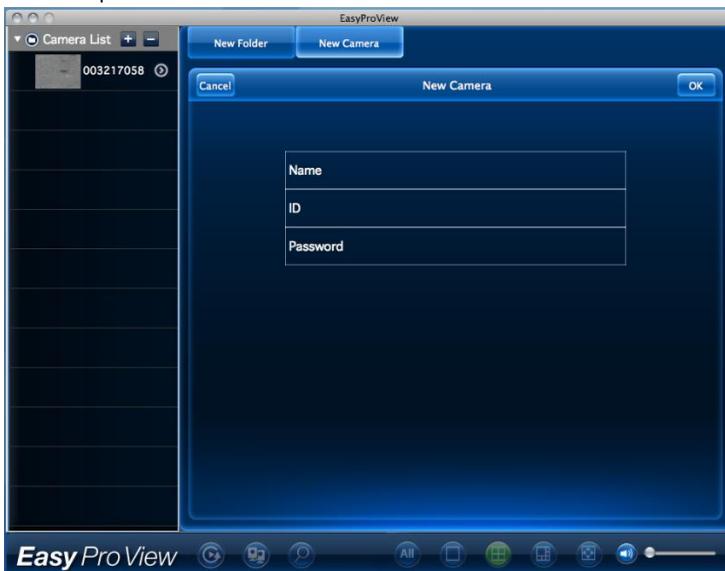

14. Cliquez maintenant sur « Nouvelle caméra ».  
 15. Nom : Saisissez une description de la caméra (exemple : porte d'entrée)  
 16. ID : Saisissez l'ID fourni sur la carte d'ID/mot de passe.

17. Mot de passe : Saisissez le mot de passe à 4 chiffres fourni sur la carte d'ID/mot de passe.

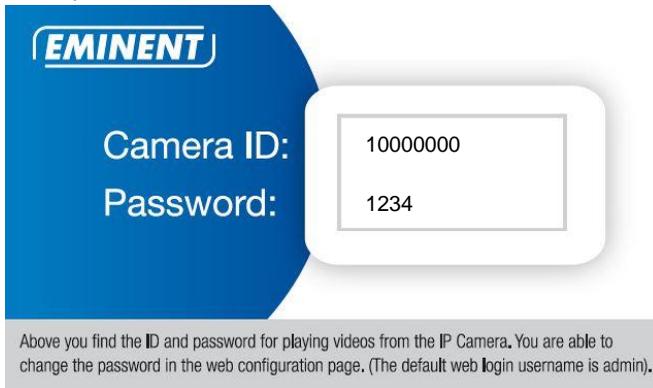

18. Sélectionnez « OK » pour ajouter la caméra.



Avec la barre d'outils, vous pouvez sélectionner le nombre et la disposition des flux vidéo sur votre moniteur, entre 1 et 6 écrans.

## 2.8 Ajouter la caméra à un réseau sans fil

Il existe 3 options pour connecter l'EM6250 à votre réseau sans fil. La première est d'utiliser le bouton WPS (le modem/routeur doit prendre en charge cette option). La seconde est d'utiliser le logiciel installé sur votre PC (Windows). La troisième option est de configurer les paramètres à l'aide de l'application.

### 2.8.1 Se connecter en Wi-Fi avec le Scanner de code QR Wi-Fi

Avec cette nouvelle fonction, vous pourrez maintenant configurer votre Wi-Fi sur les caméras Easy Pro View de manière simple et rapide.

**Avis :** Si vous avez un modem/routeur bande, assurez-vous que votre smartphone/tablette ne soit pas connecté à la connexion Wi-Fi de 5 GHz. Les caméras Easy Pro View ne supportent pas les connexions Wi-Fi de 5 GHz.

- En premier, assurez-vous que votre smartphone/tablette soit connecté au même réseau auquel vous souhaitez connecter votre caméra Easy Pro View.
- Ouvrez l'application.
- Sélectionnez le bouton « **WiFi Setup** » (configuration de Wi-Fi) en bas.
- Une explication de la fonction et des étapes à suivre apparaît d'abord sur l'écran.
- Une fois que vous avez vu cette explication et retiré le câble de réseau de la caméra, pressez le bouton « **Next** » (suivant).
- Il vous sera demandé d'entrer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, saisissez le mot de passe correct pour ce réseau.
- Pressez « **OK** ».

- Un code QR apparaîtra sur l'écran de votre smartphone/tablette.
- Maintenant pressez le bouton WPS de votre caméra Easy Pro View, et vérifiez si les LED d'état clignotent.
- Maintenant alignez le code QR affiché sur l'écran de votre smartphone/tablette face à la caméra à une distance entre 10 et 20 cm.
- Une fois le code QR accepté, les LED d'état s'allumeront (l'EM6250HD et l'EM6270 confirmeront aussi avec un bip sonore).
- La caméra se connectera maintenant à votre réseau Wi-Fi.
- Si l'ID de la caméra n'a pas encore été ajouté à votre liste de caméras de l'APPLICATION, vous serez invité à ajouter la caméra à la liste de caméras (si vous le préférez, vous pouvez changer le nom de la caméra dans l'écran instantané).

### **2.8.2 Se connecter en Wi-Fi avec le bouton WPS**

1. Débranchez le câble Ethernet de la caméra.
2. Appuyez sur le bouton WPS de la caméra. (1 seconde)
3. Appuyez sur le bouton WPS de votre modem/routeur (Veuillez consulter le manuel du modem ou routeur pour plus d'informations sur la synchronisation WPS).
4. La DEL bleue commence à clignoter (La caméra se synchronise avec les paramètres de cryptage sans fil de votre modem/routeur). La synchronisation est terminée lorsque la DEL d'état bleue est éclairée en continu.

### **2.8.3 Se connecter en Wi-Fi avec l'application**

1. Vérifiez que la caméra est connectée au réseau avec un câble Ethernet.
2. Démarrez l'application « Easy Pro View ».
3. Sélectionnez le menu « Paramètres de la caméra » en appuyant sur la flèche à côté de la caméra que vous souhaitez configurer.
4. (si cela vous est demandé, connectez-vous avec le nom d'utilisateur : (par défaut « admin »)

Mot de passe : (« laissez vide » par défaut)

5. Sélectionnez « Réseau »
6. « Réseau Wi-Fi »
7. Activer Wi-Fi
8. Une liste de tous les réseaux sans fil disponibles s'affiche.
9. Sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter (s'il n'est pas affiché, appuyez sur « Actualiser »)
10. Saisissez la clé de cryptage sans fil et appuyez sur « OK »
11. Débranchez le câble Ethernet pour vous connecter au réseau sans fil.

### **2.8.4 Se connecter en Wi-Fi avec un PC (Windows)**


1. Vérifiez que la caméra est connectée au réseau avec un câble Ethernet.
2. Installez le logiciel du CD-ROM
3. Démarrez « Easy Pro View »
4. Faites un clic droit sur « ID caméra » dans la liste de recherche automatique et

cliquez sur « Configuration Web »

5. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur : (par défaut « admin »)  
Mot de passe : (« laissez vide » par défaut)
6. Cliquez sur Réseau
7. Sécurité Wi-Fi
8. Un panneau de configuration s'affiche avec vos paramètres Wi-Fi
9. Activez la fonction Wi-Fi (pour activer le module Wi-Fi)
10. Maintenant vous pouvez utiliser 2 façons différentes de configurer la caméra pour vous connecter au réseau Wi-Fi : manuellement ou avec le logiciel pour une détection automatique du réseau Wi-Fi.
11. Cliquez sur « Rechercher Wi-Fi » pour rechercher les réseaux sans fil disponibles.
12. Sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.
13. Saisissez les paramètres de cryptage et la clé WPA-PSK du réseau sans fil et cliquez sur « Enregistrer et appliquer ».
14. Débranchez le câble Ethernet pour vous connecter au réseau sans fil.

### 2.8.5 Se connecter en Wi-Fi avec le MAC

1. Vérifiez que la caméra est connectée au réseau avec un câble Ethernet.
2. Installez le logiciel du CD-ROM
3. Démarrez « Easy Pro View »
4. Cliquez sur le bouton  à côté de l'« identifiant caméra ».
5. Cliquez sur « Paramètres de la caméra »
6. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur : (par défaut « admin »)  
Mot de passe : (laissez vide par défaut)
7. Cliquez sur « Réseau »
8. Cliquez sur « Réseau Wi-Fi »

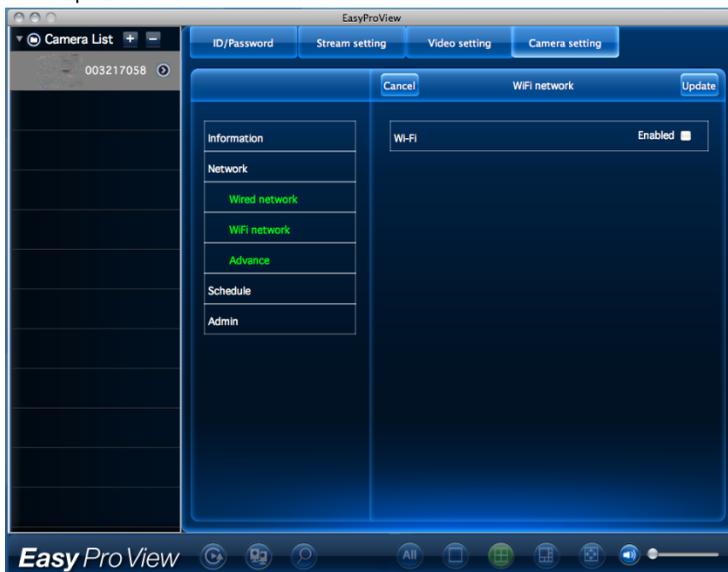

9. Un panneau de configuration s'affiche avec vos paramètres Wi-Fi
10. Cochez la case Wi-Fi « Activé » (pour activer le module Wi-Fi)



11. Maintenant vous pouvez utiliser 2 façons différentes de configurer la caméra pour vous connecter au réseau Wi-Fi : manuellement ou avec le logiciel pour une détection automatique du réseau Wi-Fi.
12. Sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste, ou sélectionnez « Autres » pour configurer manuellement la connexion Wi-Fi.
13. Saisissez les paramètres de cryptage et la clé WPA-PSK du réseau sans fil et cliquez sur « Mettre à jour ».
14. Débranchez le câble Ethernet pour vous connecter au réseau sans fil.

## 2.9 Montage de la caméra sur un mur ou au plafond

1. Dès que la caméra est connectée correctement avec votre ordinateur, vous pouvez monter la caméra sur un mur ou au plafond.
2. Utilisez le support de montage pour marquer les points sur le mur où vous voulez installer la caméra.
3. Percez les trous et insérez-y les chevilles fournies.
4. Installez le crochet de montage au mur ou au plafond en utilisant les vis fournies. Si le crochet est toujours attaché à la caméra, vous pouvez tourner de nouveau le crochet, pour faciliter l'installation des vis.
5. Installez la caméra sur le crochet.
6. Branchez l'alimentation à une prise murale et branchez l'autre extrémité sur la caméra.

## 3.0 Visualiser des images

Vous pouvez visualiser les images à la fois sur votre ordinateur et sur l'écran de votre smartphone, comme cela est expliqué dans les sections ci-dessous.

De façon facultative, vous pouvez installer le logiciel fourni de façon à pouvoir trouver la caméra directement avec votre ordinateur et effectuer des enregistrements avec celui-ci.

### 3.1 Sur votre smartphone/tablette (Android, iPhone, iPad)

Démarrez l'application Easy Pro View (HD)\*, appuyez sur l'icône de caméra de la caméra que vous souhaitez visualiser. L'appareil va commencer à se connecter à la caméra et afficher ses images en direct.

*\*Easy Pro View HD est pour iPad uniquement et ajoute la possibilité de voir plusieurs caméras IP sur un écran, et l'écran est ajusté en mode paysage.*

### 3.2 Sur votre PC (Windows) depuis un emplacement distant

Une fois le logiciel Easy Pro View installé, il est très simple d'ajouter une caméra au dossier « Liste de caméras » du logiciel Easy Pro View, saisissez l'IDCAM et le mot de passe (sur la carte d'ID/mot de passe). Puis double-cliquez sur cette caméra. Vous devriez voir la vidéo de la caméra immédiatement. Aucune modification de paramètres de NAT/routeur supplémentaire n'est requise. La caméra peut également être contrôlée à distance.

### 3.3 Enregistrement de notification d'alarme (carte Micro-SD)

L'EM6250 propose la possibilité d'enregistrer des images vidéo et de les stocker sur la carte Micro-SD lorsqu'un capteur de sécurité (PIR, mouvement ou son) est déclenché. Cette fonction doit être activée dans les paramètres de la caméra. Pour lire ces enregistrements, vous devez démarrer l'application Easy Pro View. Appuyez sur l'icône de la caméra dont vous souhaitez lire les enregistrements et maintenez enfoncé pour afficher un menu. Sélectionnez l'option « Lecture carte SD ». Vous pouvez maintenant sélectionner la date et l'heure de l'enregistrement que vous souhaitez voir pour afficher les images vidéo.

### 3.4 Via Internet avec le portail Web

Vous pouvez voir les images de la caméra en direct sur Internet en vous connectant au portail en ligne <http://easyproview.eminent-online.com/>, saisissez l'IDCAM et le mot de passe, vous n'avez pas besoin d'ouvrir de port sur le routeur, la caméra sera accessible automatiquement. Cette fonction n'est prise en charge que par Internet Explorer.



## 4.0 Easy Pro View pour iPhone/iPad/Android

### 4.1 Disposition d'Easy Pro View



Ajouter une nouvelle caméra IP

Arranger l'ordre des caméras

Obtenir des informations et paramètres sur la caméra

Lire les vidéos enregistrées


Liste des caméras

Rechercher des caméras IP locales

Informations sur le logiciel Easy Pro View

The screenshot shows the main interface of the Easy Pro View application. On the left, there is a 'Camera List' sidebar with three entries: 'EM6250 Mobile', 'pan/tilt Mobile', and 'demo1 Home'. The main area displays three live video feeds: the top left shows two people at a laptop, the top right shows a family, and the bottom left shows two people at a table. A 'video' icon is visible in the bottom right of the main area. The bottom navigation bar includes icons for Playback, Camera List, Local search, and Information.

## 4.2 Voir la vidéo en direct



1. Sélectionnez « Liste des caméras »
2. Sélectionnez la caméra que vous souhaitez visionner.

Appuyez pour vous déconnecter de la vidéo en direct

Vidéo en direct

Démarrer/arrêter enregistrement (s'allume en rouge lors de l'enregistrement)

Informations sur le flux vidéo

Prendre une capture

Déclencher alarme

Activer/désactiver haut-parleur

Disconnect work

11:50 80%

Video : 689 kbps / 29 fps  
Audio : 62 kbps  
Pan/Tilt control : Not supported  
Resolution : 640 x 480

Appuyez pour vous déconnecter de la vidéo en direct

Informations sur le flux vidéo

Démarrer/arrêter enregistrement (s'allume en rouge lors de l'enregistrement)

Prendre une capture

Activer/désactiver Microphone

Vidéo en direct

Camera List Move EM6250 pan/tilt demo1

EM6250 Mobile

pan/tilt Mobile

demo1 Normal

Playback Camera List Local search Information


### 4.3 Supprimer caméra




Faites glisser la caméra que vous souhaitez supprimer de la droite vers la gauche, le bouton Supprimer s'affichera.

Appuyez dessus pour supprimer la caméra de la liste.


## 4.4 Ajustement de la caméra

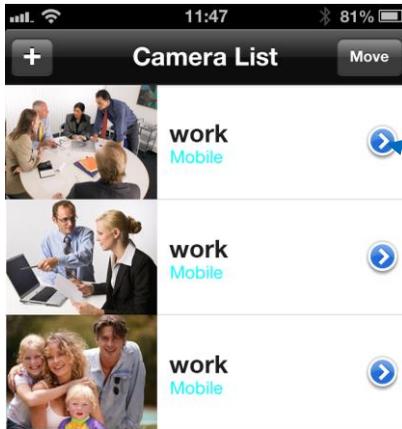

Appuyez pour configurer les paramètres de la caméra



Appuyez sur l'icône bleue, comme sur l'image ci-dessus. Le menu suivant s'affichera.

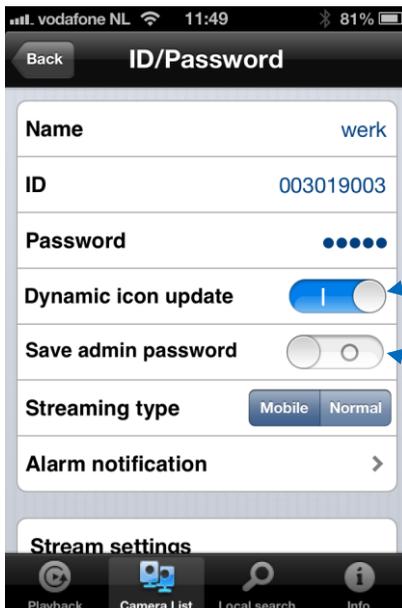


Activer/Désactiver la mise à jour dynamique d'icône

Activer/Désactiver l'enregistrement du mot de passe de l'administrateur

## 4.5 Notification d'alarme

Sélectionnez « Notification d'alarme »

Si cela vous est demandé, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (par défaut utilisateur « admin » et mot de passe « vide »).

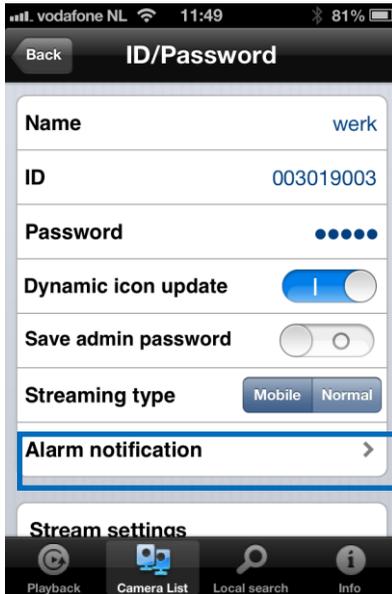




Sélectionnez la source du déclencheur et cliquez sur Mettre à jour.  
Si l'alarme est déclenchée, vous recevrez une notification d'alarme. Comme sur l'image ci-dessous, appuyez sur Voir pour voir le flux en direct, y compris le tampon pré-enregistrement (si la carte SD est installée).



## 4.6 Paramètres de flux


Cette option vous permet de configurer la bande passante et la qualité du flux en direct de votre connexion mobile. Dans la plupart des cas, la bande passante de votre téléphone mobile sera plus faible que votre connexion à Internet domestique. Dans ces cas-là, nous vous conseillons de modifier ces valeurs. Par exemple, votre FAI vous facture en fonction du volume de données envoyé sur votre téléphone (itinérance). Si vous choisissez une résolution ou un taux d'images inférieur, la bande passante et le volume de données seront réduits.



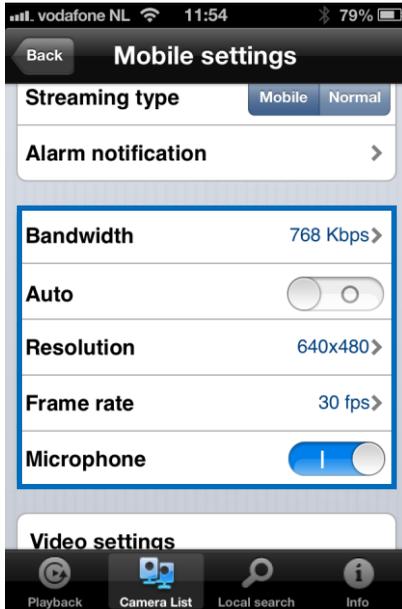



1. Vous pouvez ajuster la bande passante entre 32 Kbps et 1,5 Mbps.
2. Vous pouvez choisir d'ajuster la résolution et le taux d'images manuellement ou basculer sur Auto (conseillé)
3. Changer la résolution (manuel)
4. Changer le taux d'images (manuel)
5. Activer/désactiver le microphone.

## 4.7 Configuration vidéo

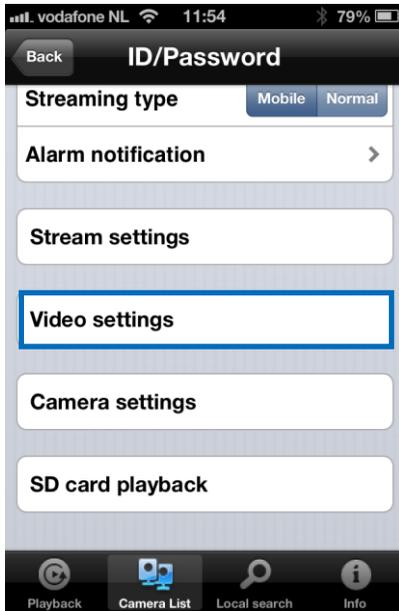

### 4.7.1 Vidéo

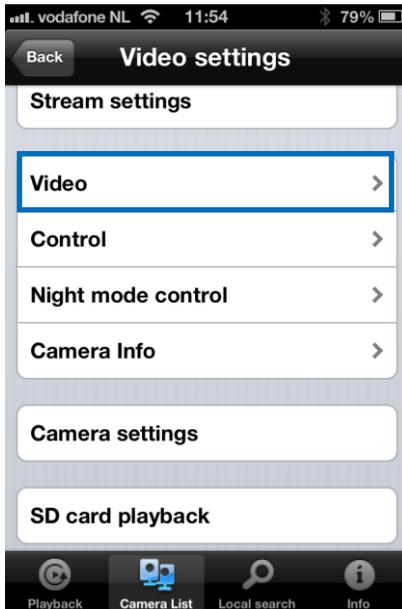

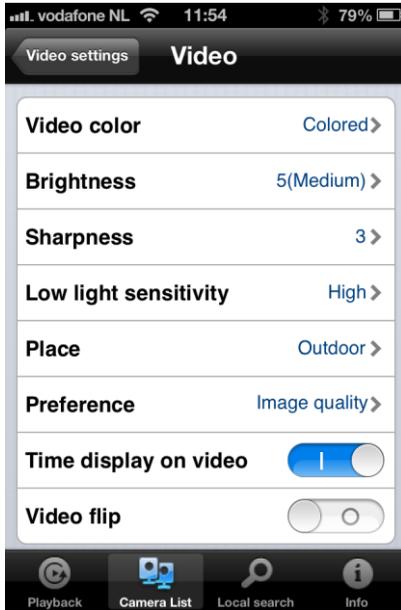

**Couleur vidéo** : L'utilisateur peut définir la couleur de la vidéo : couleur ou noir et blanc.

**Luminosité** : Contrôlez le niveau de luminosité de la vidéo de la caméra de 1 (sombre) à 10 (clair).

**Netteté** : Contrôlez le niveau de netteté et de clarté de l'image.

**Sensibilité faible éclairage** : Le niveau de détection de caméra en conditions de faible éclairage.

**Lieu** : Vous pouvez choisir l'environnement d'installation de la caméra afin que la caméra s'ajuste automatiquement à la meilleure qualité d'image.

**Préférence** : Vous pouvez choisir qualité d'image, mouvement vidéo, meilleure qualité ou qualité la plus élevée en tant que qualité vidéo préférée.

**Affichage heure sur la vidéo** : Activer cette fonction affichera les informations d'heure sur l'image de la caméra.

**Micro** : Désactiver ou activer le microphone. Lorsque vous activez le microphone, l'utilisateur qui surveille l'image peut entendre le son.

**Retournement vidéo** : Cette fonction sert à basculer l'image pour les caméras montées à l'envers.

## 4.7.2 Contrôle



Contrôlez le comportement des DEL à l'avant de la caméra (Arrêt/Marche)

Le niveau de sensibilité aux mouvements

### 4.7.3 Contrôle du mode nuit

Configurez le contrôle du mode nuit.



## Mode nuit par programmation.



## Mode nuit manuel.



#### 4.7.4 Info de la caméra

Voir les informations de la caméra.



## 4.8 Réglages caméra



#### 4.8.1 Informations

Voir les informations de la caméra (informations différentes de celles décrites en section 4.7.4)



## 4.8.2 Réseau





Vous pouvez choisir si la caméra utilisera une adresse IP dynamique (DHCP) ou statique (le paramètre par défaut est DHCP).





Activez pour utiliser la fonction Wi-Fi

Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si nécessaire, saisissez la clé de cryptage du réseau Wi-Fi







Dans certains cas particuliers, votre environnement réseau ne fournit qu'une connexion PPPoE (service ADSL), aucun routeur/NAT n'est disponible. Vous devrez ensuite configurer les paramètres PPPoE. Pour plus d'informations, voir la section 5.3.3

#### 4.8.3 Programmation




## Alarme e-mail

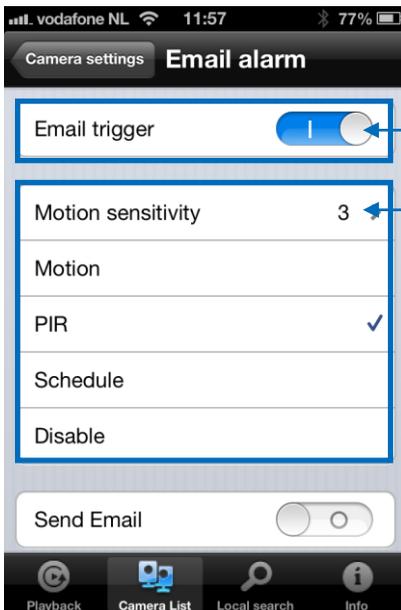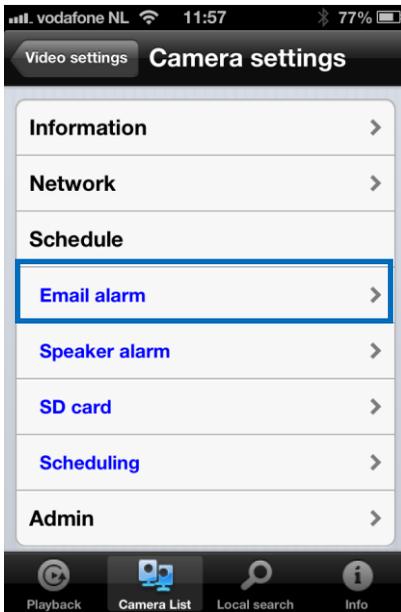

Activez pour utiliser la fonction d'alarme e-mail

Sélectionnez la sensibilité aux mouvements et la source du déclencheur d'e-mail

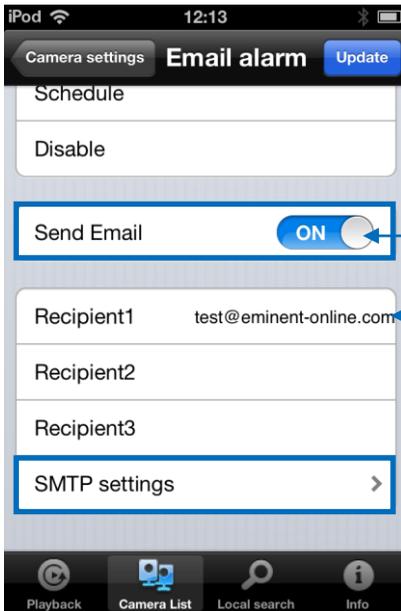


Activez pour utiliser la fonction d'envoi d'e-mail

Saisissez les destinataires des e-mails



Désactivez si vous souhaitez saisir un serveur SMTP manuellement.


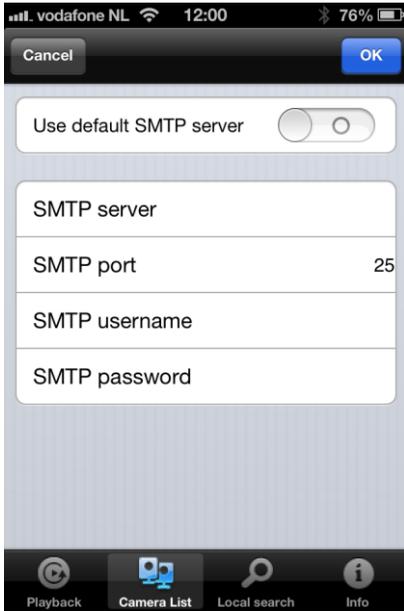


## Alarme haut-parleur




Sélectionnez le déclencheur d'alarme haut-parleur et le nombre de répétitions.  
Appuyez sur Test alarme pour tester l'alarme (Vérifiez qu'un haut-parleur est connecté à la prise du haut-parleur).

## Carte SD

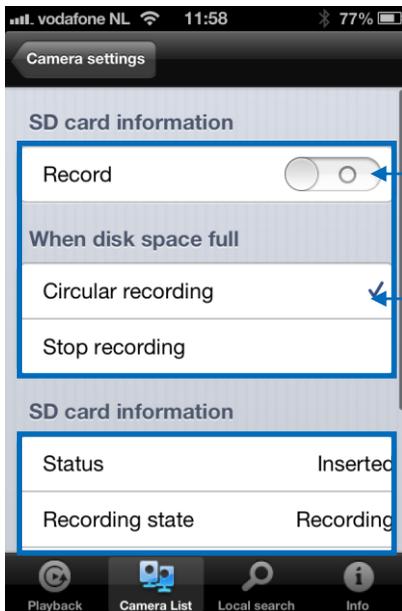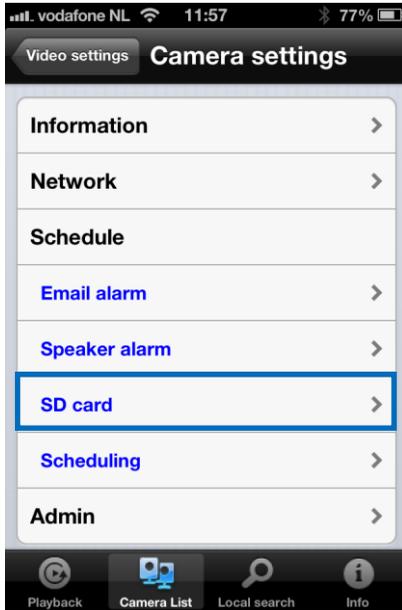


Activez et sélectionnez le type d'enregistrement entre toujours/programmation

Sélectionnez Enregistrement circulaire ou Arrêter enregistrement si le disque (carte SD) est plein

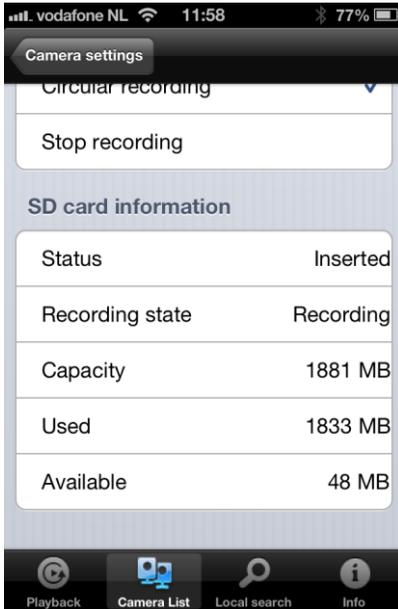

## Planification

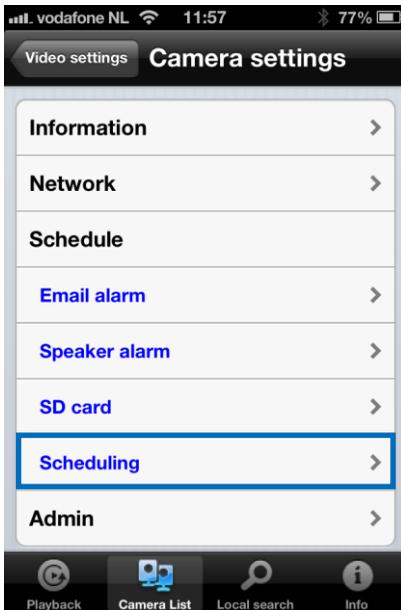




Sélectionnez la source du déclencheur : Alarme e-mail, alarme haut-parleur, enregistrement sur carte SD



Sélectionnez la période de temps

## 4.9 Admin

Le menu Admin propose la possibilité de modifier la date et l'heure du système, de mettre à jour le firmware ou de redémarrer l'appareil à distance.

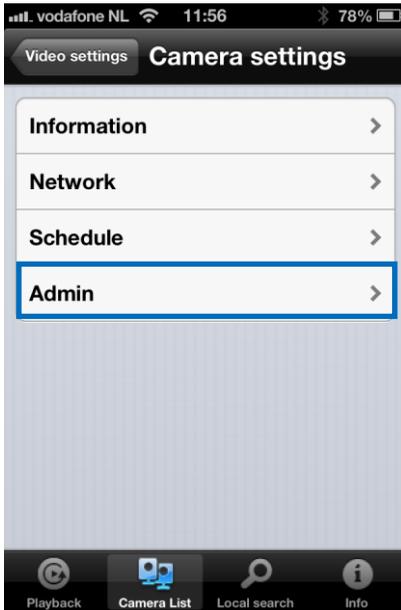

#### 4.9.1 Date/heure




Sélectionnez le fuseau horaire et appuyez sur Mettre à jour.  
La caméra IP va redémarrer.

#### 4.9.2 Mettre à niveau

Cette fonction n'est pas disponible, voir section 5.6.4



#### 4.9.3 Redémarrer

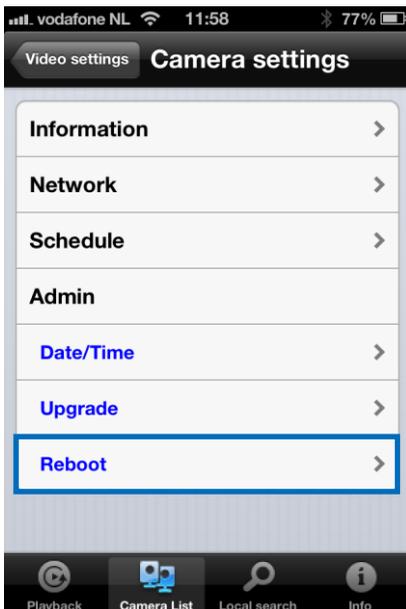




## 4.10 Lecture carte SD


Lecture carte SD



Appuyez pour voir les fichiers enregistrés sur la carte SD

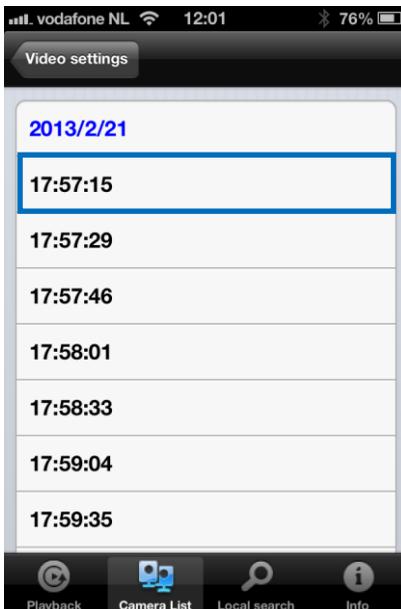

Sélectionnez la date et l'heure de la vidéo enregistrée que vous souhaitez lire

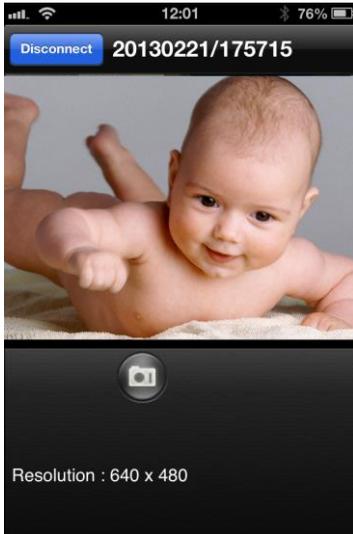


#### 4.11 Recherche locale



Utilisez cette option pour rechercher les caméras IP Easy Pro View disponibles sur le réseau interne.



Sélectionnez la caméra dans la liste pour l'ajouter à la liste de caméras.

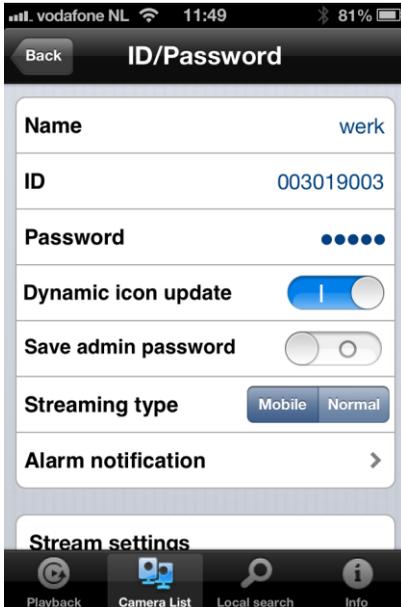

Vous devez donner un nom à la caméra et saisir le mot de passe pour terminer l'installation de la caméra.

## 4.12 Informations



## 5.0 La page Web de la caméra

La caméra Eminent est aussi une caméra IP avec sa propre page Web. Cela signifie que vous pouvez ouvrir une session sur la page Web en utilisant l'adresse IP de la caméra. Appliquez les étapes suivantes pour ouvrir une session sur la page Web et modifier n'importe lequel des réglages de la caméra.

### 5.1 Ouvrir une session sur la page Web

1. Double-cliquez sur le raccourci « Easy Pro View » situé sur votre bureau. (Ce programme a été installé et décrit en section 2.5).
2. Le programme recherchera automatiquement votre caméra sur votre réseau. Lorsqu'elle aura été trouvée, la caméra sera affichée dans la liste.
3. Faites un clic droit sur la caméra et cliquez sur « Configuration Web »



4. Maintenant, un écran de navigateur va apparaître.
5. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra. Par défaut, le nom d'utilisateur est « admin » et le mot de passe est « vide ».


Dans la section ci-dessous, nous considérons que vous vous connectez avec Internet Explorer.

Le menu sera légèrement différent avec les autres navigateurs.

## 5.2 Informations

La première page de la configuration Web de l'EM6250 est la page Informations. Vous pouvez voir le nom de modèle/la version du firmware, l'IDCAM, l'état d'enregistrement, le type de réseau et les paramètres vidéo actuels (bande passante, résolution) sur cette page.

L'EM6250 peut être vu à distance avec le logiciel ou l'application Easy Pro View uniquement lorsque l'EM6250 est enregistré. Si l'EM6250 n'est pas enregistré, veuillez vérifier le câblage Ethernet de votre environnement réseau. Le champ « Type de réseau » affiche la connexion réseau (câblée ou sans fil) et la méthode (DHCP, PPPoE ou IP statique) que l'EM6250 utilise. Le champ « Utilisateurs vidéo » affiche le nombre d'utilisateurs connectés visualisant la vidéo. (le nombre maximum d'utilisateurs connectés simultanément est de 20 utilisateurs.)

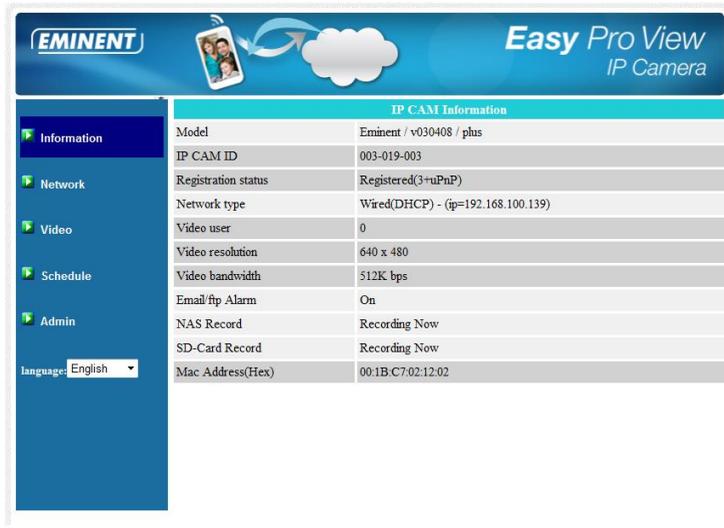

The screenshot shows the web interface for the Eminent Easy Pro View IP Camera. The top banner features the Eminent logo, a smartphone icon, and the text 'Easy Pro View IP Camera'. A left sidebar contains navigation menus: Information, Network, Video, Schedule, and Admin. Below the sidebar is a language dropdown menu set to 'English'. The main content area is titled 'IP CAM Information' and displays the following data:

IP CAM Information	
Model	Eminent / v030408 / plus
IP CAM ID	003-019-003
Registration status	Registered(3+uPnP)
Network type	Wired(DHCP) - (ip=192.168.100.139)
Video user	0
Video resolution	640 x 480
Video bandwidth	512K bps
Email/ftp Alarm	On
NAS Record	Recording Now
SD-Card Record	Recording Now
Mac Address(Hex)	00:1B:C7:02:12:02

## 5.3 Réseau

Le menu Réseau vous permet de configurer les paramètres réseau de l'EM6250, comme l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, le serveur DNS, le Wi-Fi, le cryptage Wi-Fi et PPPoE

### 5.3.1 Réseau filaire

La page Réseau filaire vous permet de modifier les paramètres réseau de l'Ethernet câblé. Les paramètres par défaut utilisent DHCP pour obtenir une adresse IP automatiquement. Dans la plupart des environnements domestiques ou de bureau, un serveur DHCP est utilisé. Dans ce cas, en utilisant les paramètres par défaut, l'EM6250 peut fonctionner immédiatement la plupart du temps.

Si le câble Ethernet est débranché, l'EM6250 perdra sa connexion. Mais dès que le câble Ethernet sera à nouveau branché, l'EM6250 obtiendra une nouvelle adresse IP immédiatement.

The screenshot shows the 'Network Settings (For wired ethernet)' page. The left sidebar contains a menu with the following items: Information, Network (with sub-items: Wired Network, WiFi Security, Advanced), Video, Schedule, and Admin. Below the menu is a language dropdown set to 'English'. The main content area is titled 'Network Settings (For wired ethernet)' and contains two sections. The first section is 'Obtain an IP address automatically' (selected) and 'Use the following IP address'. The IP address is set to 192.168.1.123, Subnet mask to 255.255.255.0, and Default gateway to 192.168.1.1. The second section is 'Obtain DNS server address automatically' (selected) and 'Use the following DNS server address'. Preferred DNS server is 168.95.1.1 and Alternate DNS server is 168.95.192.1. A 'Save & Apply' button is located at the bottom of the settings area.

Si l'environnement réseau ne prend pas en charge la fonction DHCP, vous devrez configurer les paramètres réseau de l'EM6250 manuellement. Veuillez remplir tous les champs, dont « Adresse IP », « Masque de sous-réseau », « Passerelle par défaut » et « Serveur DNS » pour que le réseau fonctionne. Tous ces paramètres doivent correspondre à ceux de votre environnement réseau, sinon l'EM6250 ne fonctionnera pas.

Le paramètre par défaut est « Obtenir une adresse IP automatiquement ».

The screenshot shows the 'Network Settings (For wired ethernet)' page. The left sidebar contains a navigation menu with 'Wired Network' selected. The main content area has two radio button options: 'Obtain an IP address automatically' (unselected) and 'Use the following IP address' (selected). Below this, there are four rows of IP address fields: IP address (192, 168, 1, 123), Subnet mask (255, 255, 255, 0), Default gateway (192, 168, 1, 1), and Preferred DNS server (168, 95, 1, 1). There is also an 'Alternate DNS server' field with values 168, 95, 192, 1. A 'Save & Apply' button is at the bottom right.

### 5.3.2 Sécurité Wi-Fi

Vous pouvez utiliser la connexion sans fil pour connecter l'EM6250 au réseau. Si votre environnement possède un routeur 802.11 b/g/n ou un point d'accès en cours d'exécution, vous pouvez cliquer sur le bouton « Activer fonction Wi-Fi » pour activer la connexion sans fil.

The screenshot shows the 'WiFi Security Settings' page. The left sidebar has 'WiFi Security' selected. The main content area has two radio button options: 'Enable WiFi function' (unselected) and 'Disable WiFi function' (selected). Below this are several fields: 'SSID' (empty), 'Security mode' (radio buttons for 'None' (selected), 'WEP', 'WPA(2)-PSK(WPA personal)'), 'WEP Encryption' (dropdown menu showing '64 bits(10 hex digits)'), 'WEP Key' (text field with '234567890'), 'WPA Encryption' (dropdown menu showing 'TKIP'), and 'WPA-PSK Key' (empty). At the bottom, there are four buttons: 'Save & Apply', 'IP address', 'WiFi test', and 'WiFi Scan'.

Pour utiliser le réseau sans fil, vous devrez remplir les champs suivants :

1. SSID – il s'agit de l'ID (le nom) du routeur sans fil ou point d'accès de votre environnement de réseau sans fil, vous devez le configurer correctement.

- Mode de sécurité – il s'agit du mode de sécurité utilisé sur votre routeur sans fil ou point d'accès. Vous devez choisir entre un des trois modes – Aucun, WEP ou WPA-PSK.  
WEP : Protocole de cryptage réseau.  
WPA/WPA2 : Accès WiFi protégé.  
PSK : Clé prépartagée.  
TKIP : Protocole d'intégrité de clé temporaire.  
AES : Norme avancée de cryptage.
- Cryptage WEP – lorsque le mode WEP est sélectionné, vous devez choisir entre les modes de cryptage 64 bits (5 car), 64 bits (10 car), 128 bits (13 car) et 128 bits (26 car), puis saisir la clé WEP correctement.
- Cryptage WPA – lorsque le mode WPA-PSK est sélectionné, vous devez choisir entre les modes de cryptage TKIP et AES, puis saisir la clé WPA-PSK correctement. WPA2-PSK est également pris en charge. Mais WPA Enterprise et WPA2 Enterprise ne le sont pas.

Tous les champs de cette page doivent être renseignés correctement, avec les mêmes paramètres utilisés par le routeur sans fil ou point d'accès.

The screenshot shows the 'WiFi Security Settings' page of the Eminent Easy Pro View IP Camera. The page has a blue header with the 'EMINENT' logo and 'Easy Pro View IP Camera' text. A navigation menu on the left includes 'Information', 'Network', 'Wired Network', 'WiFi Security' (selected), 'Advanced', 'Video', 'Schedule', and 'Admin'. The main content area is titled 'WiFi Security Settings' and contains the following fields and buttons:

- Enable WiFi function  Disable WiFi function
- SSID: Test
- Security mode:  None  WEP  WPA(2)-PSK(WPA personal)
- WEP Encryption: 64 bits(10 hex digits)
- WEP Key: 1234567890
- WPA Encryption: TKIP
- WPA-PSK Key: (empty field)
- Buttons: Save & Apply, IP address, WiFi test, WiFi Scan

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Test Wi-Fi » pour vérifier si l'EM6250 peut se connecter au réseau sans fil avec ces paramètres. Vous devrez brancher le câble Ethernet pour activer la connexion sans fil une fois que le « Test Wi-Fi » se déroule correctement.

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Rechercher Wi-Fi » pour rechercher tous les points d'accès disponibles dans les environs. Voir l'illustration pour référence. Si vous souhaitez définir une adresse IP fixe lorsque vous utilisez une connexion Wi-Fi, cliquez sur le bouton « Adresse IP » et saisissez votre adresse IP préférée. Une fois les paramètres mis à jour, cliquez sur « Enregistrer et appliquer ». L'appareil n'a pas besoin de redémarrer pour que le Wi-Fi fonctionne. Pour l'activer, débranchez le câble Ethernet.

The screenshot shows the 'WiFi testing status' page. On the left is a navigation menu with 'WiFi Security' selected. The main content area displays the status as 'under testing' in a text box. Below this, a message reads 'If testing failed, please check the settings.' with a 'Cancel' button.

The screenshot shows the 'WiFi scanning results' page. The left navigation menu is the same. The main content area is divided into two columns: 'ESSID' and 'Properties'. The ESSID column lists three networks: 'Eminent Test 1', 'EXPERIA\_EMINENT', and 'DesignerWorks'. The Properties column shows signal strength bars and details for each: '802.11b/g/n 54Mbps WPA', '802.11b/g/n 130Mbps WPA', and '802.11b/g 54Mbps WPA'. Below the table, a message says 'If scanning failed, please check the antenna or AP.' with an 'OK' button.


ESSID	Properties
Eminent Test 1	802.11b/g/n 54Mbps WPA
EXPERIA_EMINENT	802.11b/g/n 130Mbps WPA
DesignerWorks	802.11b/g 54Mbps WPA

### 5.3.3 Avancé

Dans certains cas particuliers, votre environnement réseau ne fournit qu'une connexion PPPoE (service ADSL), aucun routeur/NAT n'est disponible. Vous devrez ensuite définir les paramètres PPPoE sur la page « Réseau avancé ». Vous n'avez besoin que du nom d'utilisateur et du mot de passe PPPoE pour que PPPoE fonctionne. Après avoir cliqué sur le bouton « Enregistrer et appliquer », la fonction PPPoE marchera automatiquement. Vous pouvez vérifier l'« État d'enregistrement » sur la page « Informations » pour voir si l'EM6250 a été enregistré avec la connexion PPPoE.

Veillez noter que les paramètres DHCP ou d'IP statique sur la page « Réseau » peuvent fonctionner avec la connexion PPPoE. Seul le PPPoE a une priorité supérieure, donc si PPPoE fonctionne, l'EM6250 l'utilisera pour se connecter à Internet.

Le paramètre par défaut est « Désactiver PPPoE ».

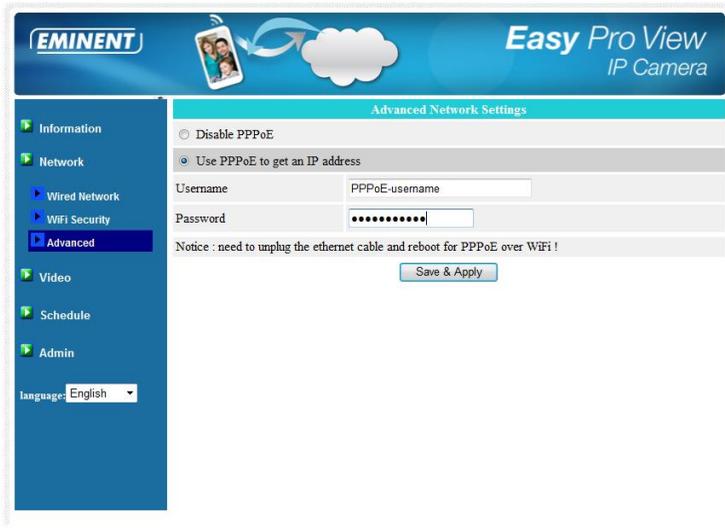

## 5.4 Vidéo

Le menu Vidéo vous permet de configurer les paramètres vidéo de l'EM6250, dont la résolution, le taux d'image, les modes jour et nuit, le basculement d'image, la luminosité, la netteté, la couleur de la vidéo, les qualités d'image en intérieur et en extérieur et la diffusion mobile.

### 5.4.1 Affichage vidéo

Cette page vous permet de voir l'affichage de la vidéo et de contrôler les mouvements de jour et nuit de la caméra. Lorsque vous utilisez cet écran sur un ordinateur pour la première fois, un composant ActiveX sera téléchargé automatiquement sur le navigateur (Cela ne fonctionne que pour Microsoft Internet Explorer, lancez Internet Explorer en tant qu'administrateur). Ceci peut prendre un moment en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. Le composant est téléchargé depuis un domaine public, l'ordinateur doit donc être connecté à Internet.

Si vous souhaitez modifier la taille de l'écran d'affichage de la vidéo, veuillez vous reporter à la section 5.4.2 pour plus de détails.



#### 5.4.2 Paramètres vidéo

L'EM6250 est conçu pour proposer des vidéos haute qualité sur le logiciel Easy Pro View. Sur cette page, vous pouvez modifier certains paramètres liés à la visualisation de vidéos :

1. Mot de passe (lire vidéo) – il s'agit du mot de passe requis pour voir la vidéo sur le logiciel Easy Pro View (fourni sur la carte d'ID/mot de passe). Avec l'IDCAM, vous pouvez voir la vidéo de l'EM6250 n'importe où dans le monde sur Internet.

**Remarque : Si l'EM6250 a été restauré aux paramètres d'usine, le mot de passe sera « ipcam »**

2. Vitesse Internet – Il s'agit de la bande passante Internet de votre environnement réseau. Une valeur plus élevée générera une vidéo de plus haute qualité. Mais si votre connexion à Internet ne peut pas offrir plus de bande passante que la valeur indiquée, la qualité de la vidéo pourrait diminuer. Veuillez donc saisir une valeur inférieure à la bande passante de votre connexion Internet.
3. Ajuster la résolution et le taux d'images automatiquement – Vous pouvez laisser le système sélectionner la bonne résolution vidéo et le taux d'images idéal pour vous. La sélection se base sur la valeur de « Vitesse Internet ». Il s'agit du paramètre par défaut recommandé.
4. Résolution – vous avez deux options : 320x240 et 640x480. Si vous décidez de choisir la valeur manuellement, vous avez le choix entre ces deux options. Mais veuillez noter que si la vitesse Internet est lente (faible valeur), une résolution (640x480) ou un taux d'image élevés peuvent causer une très mauvaise qualité d'image.
5. Taux d'images – le nombre d'images affichées par la vidéo par seconde. Une valeur plus élevée signifie des mouvements plus rapides et fluides sur l'affichage

vidéo.

6. Favori/Préférence – Choisissez entre « Mouvement vidéo », « Qualité d'image », « Meilleure qualité » et « Qualité la plus élevée ». Lorsque la bande passante réelle ne suffit pas pour la « Vitesse Internet » sélectionnée, le système devra dégrader les mouvements de la vidéo ou la qualité de l'image. Cette sélection déterminera si l'utilisateur souhaite maintenir le « Mouvement vidéo » ou la « Qualité d'image » lorsque la vitesse Internet n'est pas suffisante.
7. Luminosité – La luminosité de la vidéo, une valeur plus faible signifiant un éclairage plus sombre.
8. Netteté – La netteté de la vidéo, une valeur plus élevée signifiant une vidéo plus nette.
9. Sensibilité faible éclairage – La sensibilité à faible éclairage peut être normale, élevée ou très élevée. Lorsque la sensibilité à faible éclairage est élevée, le système pourra mieux observer les vidéos en conditions de faible éclairage, mais l'objet en déplacement ne sera pas très clair. Dans un environnement très sombre, réglez sur « Très élevée » pour une vidéo plus claire. La valeur par défaut de ce paramètre est « Élevée ».
10. Couleur vidéo – Choisissez entre « Couleur » et « Noir et blanc ».
11. Retournement vidéo – Peut afficher la vidéo de façon « Normale » ou « Retournée », si l'EM6250 est installé à l'envers sur un mur ou plafond.
12. Vidéo en extérieur/intérieur – Pour une meilleure qualité d'affichage vidéo, modifiez ce paramètre lorsque vous prenez des vidéos en extérieur ou en intérieur. Le paramètre par défaut est « Vidéo en extérieur », mais il convient aussi à une utilisation en intérieur en général. Dans certains cas particuliers, des lignes pourraient apparaître sur l'affichage vidéo lorsque l'EM6250 prend des vidéos en intérieur. Dans ce cas, réglez ce paramètre sur « Vidéo en intérieur » pour régler le problème. Veuillez aussi noter qu'avec le paramètre « Vidéo en intérieur », l'affichage vidéo en extérieur est très flou. Pour une utilisation en intérieur, en cas de forte présence de lumière du soleil dans la salle, sélectionnez « intérieur+lumière soleil ». (Certaines sources lumineuses peuvent affecter la qualité vidéo de vos enregistrements en modifiant la fréquence. Dans ce cas, sélectionnez vidéo en intérieur ou vidéo en intérieur+lumière du soleil pour passer la valeur de 60 Hz à 50 Hz.
13. Activer/désactiver le microphone audio – vous pouvez activer ou désactiver le microphone audio de l'EM6250. S'il est désactivé, il n'y aura pas de voix lors de la visualisation de vidéos sur Easy Pro View.
14. Activer/désactiver l'affichage de l'heure sur la vidéo – Si cette option est activée, la date et l'heure du système s'afficheront dans le coin supérieur gauche de la vidéo.  
Lorsque cette modification est enregistrée, elle fonctionne automatiquement, mais tous les utilisateurs connectés en train de visionner la vidéo seront déconnectés.

The screenshot shows the 'Easy Pro View IP Camera' web interface. On the left is a navigation menu with categories: Information, Network, Video (sub-categories: Display, Video Settings, Mobile Video, Night Mode), Schedule, and Admin. A language dropdown is set to 'English'. The main content area is titled 'Video Settings' and contains the following fields:

IP CAM ID	003019003
Password(play video)	1234
Internet speed	1.5Mbps
<input checked="" type="radio"/> Adjust resolution & frame rate automatically	
<input type="radio"/> Use the following values	
Resolution	640x480(VGA)
Frame rate	10fps
Favor/Preference	Image Quality
Brightness	5(medium)
Sharpness	3
Low light sensitivity	high
Video color	colored
Video Flip	Normal
<input type="radio"/> Outdoor video <input type="radio"/> Indoor video <input checked="" type="radio"/> Indoor+Sun light	

### 5.4.3 Paramètres vidéo mobile

L'EM6250 peut afficher ses images sur un téléphone mobile 3G. Veuillez télécharger « Easy Pro View » ou « Easy Pro View HD » sur l'App Store pour iPhone/iPad ou « Easy Pro View » sur Google Play pour les mobiles et tablettes Android.

L'audio, le taux d'images de la vidéo, la résolution et la bande passante pour l'accès mobile 3G peuvent être réglés indépendamment des paramètres vidéo pour l'accès sur LAN. La résolution maximale autorisée est de 640x480 et la bande passante maximale est de 768 kbps.

The screenshot shows the 'Easy Pro View IP Camera' web interface with the 'Mobile Video Settings' section active. The left navigation menu is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Mobile Video Settings' and contains the following fields:


mobile bandwidth	128Kbps
<input checked="" type="radio"/> Select resolution & frame rate automatically	
<input type="radio"/> Use the following values	
Resolution	640x480(VGA)
Frame rate	15fps
<input checked="" type="radio"/> Enable audio <input type="radio"/> Disable audio	
<input type="button" value="Save &amp; Apply"/>	

### 5.4.4 Contrôle du mode nuit

L'EM6250 est capable de fonctionner le jour comme la nuit. Une DEL IR permet à l'EM6250 de voir les objets la nuit. La page de contrôle du mode nuit sert à contrôler les heures d'allumage de la DEL IR. Il existe trois façons de contrôler le mode nuit (DEL IR) :

1. Basculement automatique entre jour et nuit : L'EM6250 allumera automatiquement la DEL IR lorsque l'heure de nuit est arrivée ou que l'environnement s'assombrit. Un capteur de lumière est présent sur l'EM6250 pour effectuer cette détection de lumière.
2. Programmer l'heure du mode nuit : L'EM6250 peut aussi être programmé pour allumer la DEL IR sur une plage de temps déterminée tous les jours.
3. Contrôle manuel du mode nuit : L'EM6250 peut être forcé manuellement à entrer en mode nuit (DEL IR allumée) ou mode jour (DEL IR éteinte).

Afin d'obtenir un meilleur affichage des couleurs de la vidéo lors du jour et de la nuit, deux capteurs vidéo et deux objectifs séparés sont présents sur l'EM6250 pour le jour et la nuit. Ceci garantit l'excellence de la qualité des couleurs de la vidéo par rapport aux autres caméras IP.

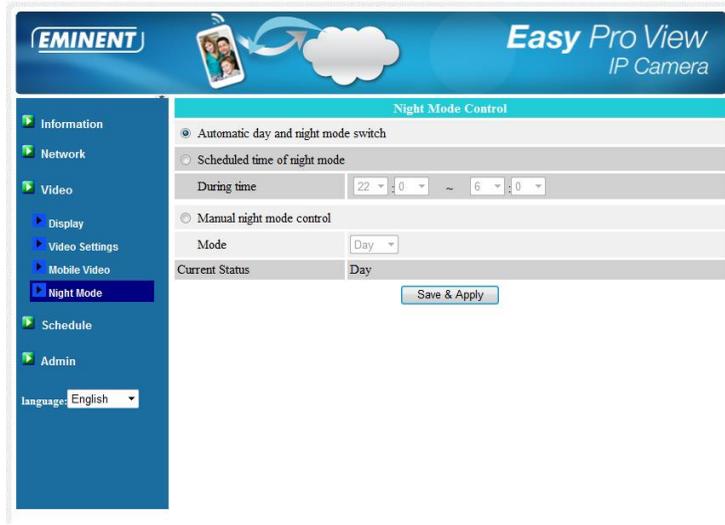

## 5.5 Programmation

Le menu Programmation vous permet de configurer et de gérer à quel moment et la façon dont les notifications d'alarme sont déclenchées. Vous pouvez configurer la méthode de notification : E-mail/FTP, Haut-parleur, Notification push. Vous pouvez également configurer la destination des images vidéo enregistrées : NAS, Carte Micro-SD, Serveur FTP. Vous pouvez également déterminer quelles alarmes et quels enregistrements sont déclenchés par les différents déclencheurs.

### 5.5.1 Alarme e-mail/FTP

L'EM6250 propose la fonction e-mail/FTP. Vous pouvez activer ou programmer la fonction e-mail/FTP sur cette page. L'EM6250 vous enverra un e-mail avec une image JPEG jointe et/ou l'enverra sur un serveur FTP. Les paramètres liés sont décrits ci-dessous :

1. Déclencheur e-mail/FTP – Choisissez entre « Mouvement », « PIR », « Programmation » et « Désactiver »
  - A. Si « Mouvement » est sélectionné, alors si un mouvement est détecté, le système enverra la capture de vidéo par e-mail et/ou sur FTP.
  - B. Si « PIR » est sélectionné, alors si une alarme PIR est détectée, le système enverra la capture de vidéo par e-mail et/ou sur FTP. Si l'alarme PIR reste allumée, l'EM6250 continuera à envoyer des messages e-mail/FTP toutes les secondes pendant au plus 30 secondes.
  - C. Si « Programmation » est sélectionné, cela signifie que la détection d'alarme e-mail/FTP et le déclenchement seront programmés comme sur la page « Programmation » en section 5.5.5.
  - D. « Désactiver » désactivera l'alarme e-mail/FTP.
2. Sensibilité aux mouvements – Vous pouvez choisir entre 10 options dans ce champ.
3. « Élevée » signifie une sensibilité élevée. La détection de mouvements est déclenchée par un très petit mouvement sur l'image vidéo. Si vous sélectionnez « Élevée » et que la taille de l'objet en déplacement est supérieure à 1 % de la zone vidéo entière, l'objet est détecté. Veuillez noter que la taille réelle de l'objet peut être grande ou petite. La détection ne se base que sur sa taille relative. Un petit crayon en déplacement près de l'EM6250 pourrait sans doute être détecté, mais une voiture en déplacement loin de l'EM6250 ne le serait pas.
4. « Faible » signifie une sensibilité faible. La détection de mouvements est déclenchée par un mouvement conséquent. Si la taille de l'objet en déplacement est supérieure à 10 % de la zone vidéo entière, l'objet est détecté. « Moyen » signifie 3 % pour déclencher la détection.
5. Envoyer message e-mail – Si cet élément est activé, l'EM6250 enverra un message e-mail avec l'image JPEG en pièce jointe vers le compte e-mail indiqué.
6. Destinataires e-mail #1-#3 – Il s'agit des adresses e-mail de réception du message de notification de détection. Un message e-mail avec le fichier image JPEG avec comme nom la date et l'heure auxquelles l'alarme a atteint cette adresse.
7. Envoyer message FTP – Si cet élément est activé, l'EM6250 enverra un fichier image JPEG au compte FTP indiqué.
8. Serveur FTP – Il s'agit de l'adresse du serveur FTP de réception du fichier JPEG.
9. Nom d'utilisateur/mot de passe FTP – Il s'agit du nom d'utilisateur/mot de passe pour se connecter au serveur FTP, pour que le fichier JPEG puisse atteindre le serveur FTP.
10. Dossier distant – Le fichier JPEG sera placé sous ce dossier du serveur FTP. Lorsque cette modification est enregistrée, elle fonctionne automatiquement, mais tous les utilisateurs connectés en train de visionner la vidéo seront déconnectés.

Le paramètre par défaut est « Désactiver ».

The screenshot shows the 'Email/FTP Alarm Settings' page for an Eminent Easy Pro View IP Camera. The interface is in French. On the left is a navigation menu with the following items: Information, Network, Video, Schedule, Email/ftp Alarm (selected), Speaker Alarm, NAS Settings, SD-Card, Scheduling, and Admin. Below the menu is a language dropdown set to 'English'. The main content area has a title bar 'Email/FTP Alarm Settings' and contains the following settings:

- Email/FTP Trigger:** Radio buttons for Motion, PIR (selected), Schedule, and Disable.
- Motion sensitivity:** A dropdown menu set to '3'.
- Trigger Interval:** A text input field set to '10' with the unit 'seconds(1-600)'.
- Send Email message:** A checked checkbox.
- Email recipient#1:** A text input field containing 'test@eminent-online.com'.
- Email recipient#2:** An empty text input field.
- Email recipient#3:** An empty text input field.
- Send FTP message:** A checked checkbox.
- FTP Server:** A text input field containing 'ftp.test.com'.
- Username:** A text input field containing 'test'.
- Password:** A password input field with masked characters '.....'.
- Remote folder:** An empty text input field.

At the bottom of the settings area are two buttons: 'Save & Apply' and 'Advanced'.

Pour qu'un message e-mail fonctionne, un serveur SMTP est requis. Cliquez sur le bouton « Avancé » pour afficher la page de configuration du serveur SMTP. Un serveur SMTP par défaut est fourni, pour que l'utilisateur n'ait pas à utiliser de serveur SMTP spécifique. Mais l'utilisateur peut quand même spécifier son propre serveur SMTP.

1. **Serveur SMTP** – Il s'agit du serveur SMTP qui permettra de transférer le message d'e-mail. Le serveur n'a pas forcément besoin d'être lié à l'adresse du « Destinataire e-mail ».
2. **Nom d'utilisateur/mot de passe SMTP** – Il s'agit du compte à utiliser pour le serveur SMTP afin de transférer le message d'e-mail. Le serveur et le compte SMTP avec utilisateur/mot de passe ne servent qu'à transférer le message e-mail au « Destinataire e-mail », le « Destinataire e-mail » peut être sur un autre serveur e-mail ou toute autre adresse e-mail atteignable. Les champs nom d'utilisateur et mot de passe peuvent être laissés vides si aucune authentification n'est requise pour le serveur SMTP.
3. **Tester serveur SMTP** – Une fois tous les paramètres renseignés, appuyez sur « Tester serveur SMTP » pour vérifier que tous les paramètres sont corrects. Si le serveur SMTP par défaut est choisi, celui-ci sera testé.

**EMINENT** *Easy Pro View*  
IP Camera

**SMTP Server Settings**

Use the default SMTP server  
 Use the user defined SMTP server

SMTP server:  port:

SMTP Username:  (name@server)

SMTP Password:


Information  
 Network  
 Video  
 Schedule  
**Email/ftp Alarm**  
 Speaker Alarm  
 NAS Settings  
 SD-Card  
 Scheduling  
 Admin  
 language: English

**Remarque :** Le capteur de son n'est disponible que dans l'application.

### 5.5.2 Alarme haut-parleur

L'EM6250 propose une fonction d'alarme sur haut-parleur. Une détection de mouvement vidéo ou PIR peuvent déclencher l'alarme sur haut-parleur. La durée de l'alarme peut être configurée. Les paramètres liés sont décrits ci-dessous :

1. Déclencheur alarme haut-parleur – Pour sélectionner le mode de déclenchement de l'alarme sur haut-parleur
  - A. Déclenchement sur mouvement – Si cette option est sélectionnée, le signal d'alarme sur haut-parleur sera actif lorsqu'un mouvement vidéo est détecté. La sensibilité de la détection est configurée sur la page « Détection de mouvements ».
  - B. Déclenchement PIR – Si cette option est sélectionnée, l'alarme sur haut-parleur fonctionnera lors de la détection sur capteur PIR.
  - C. Programmation – Si cette option est sélectionnée, l'alarme du haut-parleur est programmée conformément aux paramètres de programmation en section 5.5.5.
  - D. Désactiver – Pour désactiver l'alarme de haut-parleur.
2. Heures de boucle d'alarme – Il s'agit du nombre de répétitions de l'alarme sur haut-parleur.

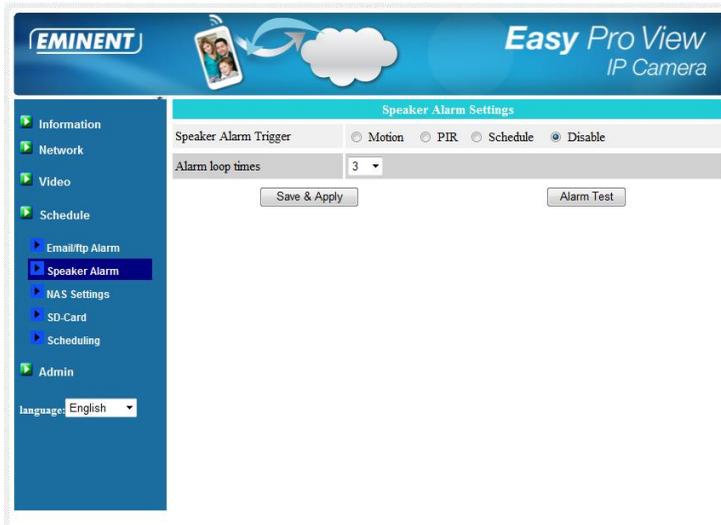

**Remarque :** Un haut-parleur doit être branché sur la prise haut-parleur pour utiliser cette fonction.

### 5.5.3 Paramètres NAS

L'EM6250 propose l'enregistrement des fichiers vidéo sur un appareil NAS (Network Access Storage - Stockage d'accès réseau) standard. L'EM6250 se connecte à l'appareil NAS en utilisant les protocoles normalisés LMX\_NS/CIFS/SSN, qui sont identiques aux protocoles réseau de Microsoft Windows. Ceci permet à l'EM6250 d'enregistrer facilement les fichiers vidéo sur tous les appareils NAS ordinaires du marché. Étant donné qu'il existe de nombreux choix en la matière, que ce soit au niveau de la taille ou du prix, les utilisateurs peuvent choisir le modèle convenant le mieux à leurs besoins. En utilisant cette fonction, l'appareil NAS ordinaire devient un NVR (Network Video Recorder - Enregistreur vidéo en réseau).

**Remarque :** Lorsque l'EM6250 enregistre sur NAS, il compte comme un utilisateur vidéo. (jusqu'à 20 utilisateurs peuvent se connecter à la fois)

1. Si « Toujours enregistrer » est sélectionné, le système commencera à enregistrer sur l'appareil de stockage NAS immédiatement et ne s'arrêtera pas d'enregistrer. Si « Enregistrement programmé » est sélectionné, le système enregistrera sur le NAS sur la base de la « Programmation » en section 5.5.5. « Désactiver l'enregistrement » désactive l'enregistrement sur ce NAS.
2. Lorsque vous enregistrez sur NAS, le système vérifiera l'espace disque libre sur l'appareil NAS. Si l'espace disque libre est inférieur à la valeur spécifiée, le système entrera en mode « Enregistrement circulaire » (en écrasant les fichiers enregistrés les plus anciens de l'EM6250 sur l'appareil NAS) ou « Arrêter l'enregistrement » en fonction de votre choix. Si « Conserver les vidéos enregistrées pendant xx jours » est sélectionné, le système effectuera

l'enregistrement circulaire et écrasera les fichiers vidéo enregistrés datant de plus de xx jours.

3. L'EM6250 peut se connecter à l'appareil NAS en utilisant le « Nom du NAS » ou l'« Adresse IP du NAS ». Si l'appareil NAS et l'EM6250 sont sur le même réseau local, l'EM6250 peut automatiquement localiser et se connecter à l'appareil NAS avec le « Nom du NAS ». Si l'appareil NAS utilise une adresse IP fixe (soit sur le réseau local, soit sur Internet), l'EM6250 peut s'y connecter avec l'« Adresse IP du NAS ».
4. Le « Nom du dossier partagé » est le dossier sur l'appareil NAS dans lequel les fichiers vidéo de l'EM6250 seront enregistrés.
5. Le « Compte d'accès au NAS » et le « Mot de passe d'accès au NAS » sont le nom d'utilisateur et le mot de passe requis pour se connecter au « Nom du dossier partagé » indiqué sur l'appareil NAS.
6. Recherche NAS – Utilisez cette fonction pour rechercher des appareils NAS spécifiques sur le même réseau. Tous les appareils NAS ne sont pas pris en charge par cette fonction de recherche.
7. Informations NAS – Pour afficher la capacité de stockage du NAS et l'espace disque libre.
8. Configurer NAS (Web) – Cliquez ici pour vous connecter à la page de configuration Web de l'appareil NAS. Vous devrez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'appareil NAS.
9. Accéder aux fichiers du NAS – Sur plateforme Microsoft Windows, cliquez ici pour accéder aux fichiers sur les appareils NAS.

Sous Microsoft Windows, vous pouvez accéder à l'appareil NAS en saisissant l'URL \\\"Nom NAS\"nom dossier partagé\" ou \\\"Adresse IP NAS\"nom dossier partagé\" dans Internet Explorer, puis en indiquant le « Compte d'accès au NAS » et le « Mot de passe d'accès au NAS » sur la fenêtre de connexion qui s'affiche. Les fichiers vidéo sont enregistrés dans le sous-dossier IPCamRecordFiles/Recording/ID-ID, ID correspondant à l'ID de l'EM6250. Tous les fichiers enregistrés ont un nom au format hhmmss.crf, avec hh pour l'heure, mm la minute, ss la seconde du début d'enregistrement de la vidéo. Les fichiers sont segmentés toutes les cinq minutes. Les utilisateurs peuvent utiliser le logiciel Easy Pro Play fourni gratuitement pour lire les fichiers vidéo.




- Information
- Network
- Video
- Schedule
  - Email/ftp Alarm
  - Speaker Alarm
  - NAS Settings**
  - SD-Card
  - Scheduling
- Admin

Language: English

### NAS Storage Settings

Always Recording  
  Schedule Recording  
  Disable Recording

Keep recorded video for 7 days (Circular recording)

If free disk less than 0 GB  
  Circular recording  
  Stop recording

Use NAS IP address	192 . 168 . 100 . 40
Shared folder name	test
NAS access account	test
NAS access password	test

[Configure NAS\(Web\)](#)   [Access NAS Files](#)

---




- Information
- Network
- Video
- Schedule
  - Email/ftp Alarm
  - Speaker Alarm
  - NAS Settings**
  - SD-Card
  - Scheduling
- Admin

Language: English

### NAS Storage Information


NAS Disk Capacity	1829.3 GB
NAS Disk Used	436.6 GB(23 %)
NAS Disk Free	1392.8 GB(77 %)
NAS Record	Recording Now


### 5.5.4 Réglages carte SD

L'EM6250 propose d'enregistrer les fichiers vidéo sur une carte Micro-SD ordinaire. Comme l'enregistrement s'effectue directement sur la carte SD, il n'y a pas de problème de pertes de paquets réseau lors de l'enregistrement distant sur Internet.

**Remarque : Lorsque l'EM6250 enregistre sur carte SD, il compte comme un utilisateur vidéo. Veuillez consulter l'Annexe B pour connaître le nombre maximum d'utilisateurs vidéo autorisés.**

1. Si « Toujours enregistrer » est sélectionné, le système commencera à enregistrer sur la carte SD immédiatement et ne s'arrêtera pas d'enregistrer. Si « Enregistrement programmé » est sélectionné, le système enregistrera sur la carte SD sur la base de la « Programmation » en section 5.5.5. « Désactiver l'enregistrement » désactive l'enregistrement sur cette carte SD.
2. Lorsque vous enregistrez sur carte SD, le système vérifiera l'espace disque libre sur la carte SD. Si l'espace disque est plein (pas d'espace disque libre), le système entrera en mode « Enregistrement circulaire » (en écrasant les fichiers enregistrés les plus anciens de la carte SD) ou « Arrêter l'enregistrement » en fonction de votre choix.
3. État carte SD – L'état de la carte SD insérée ou retirée est affiché ici.
4. Fichiers carte SD – Une liste de fichiers vidéo enregistrés sur la carte Micro-SD s'affichera avec des informations, dont le nom de fichier et l'heure d'enregistrement, dans le répertoire de chaque date. Vous pouvez télécharger ou supprimer des fichiers enregistrés un à un sur cette page.

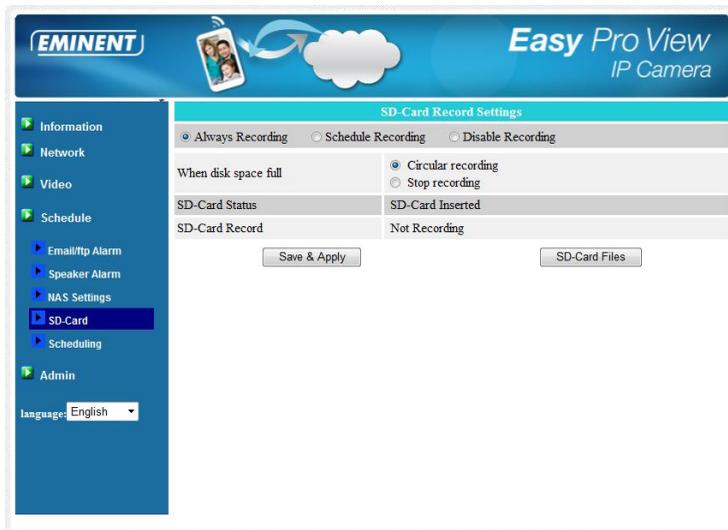

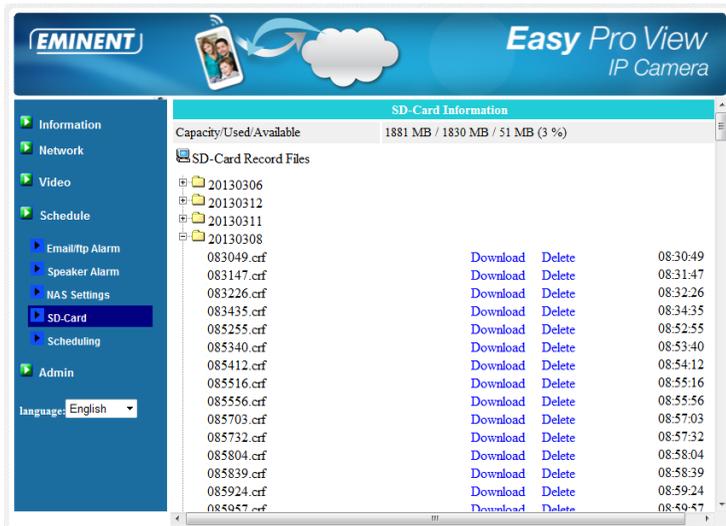

### 5.5.5 Programmation

L'EM6250 propose une fonction de programmation pour les envois e-mail/FTP déclenchés par les détections de mouvements et ou l'enregistrement sur NAS avec les paramètres configurés dans les paramètres « Alarme e-mail/FTP » et sur la page « Paramètres NAS ». Jusqu'à 12 éléments de programmation sont autorisés. Il n'y a aucune vérification de conflit pour la programmation, ce qui signifie que des heures de programmation peuvent se chevaucher. L'EM6250 peut donc enregistrer tous les événements programmés sur la période de temps avec des chevauchements. Pour la programmation de l'envoi e-mail/FTP et/ou l'enregistrement sur NAS, l'option « Programmation » doit être activée dans les paramètres « Alarme e-mail/FTP » et/ou dans les « Paramètres NAS ».

1. Liste de programmation – Toutes les programmations sont répertoriées dans cette zone. Chaque élément répertorié peut être modifié ou supprimé en appuyant sur le bouton « Modifier » ou « Supprimer ».
2. Alarme e-mail/FTP – Pour chaque programmation, si cette option est sélectionnée et que « Déclenchement sur mouvement » et/ou « Déclenchement PIR » sont activés, l'EM6250 déclenchera l'envoi e-mail/FTP sur la période de temps programmée lors de la détection de mouvements sur la vidéo ou du déclenchement d'une alarme PIR.
3. Alarme haut-parleur – Pour chaque programmation, si cette option est sélectionnée et que « Déclenchement sur mouvement » et/ou « Déclenchement PIR » sont activés, l'EM6250 déclenchera l'alarme haut-parleur sur la période de temps programmée lors de la détection de mouvements sur la vidéo ou du déclenchement d'une alarme PIR.
4. Enregistrement NAS – Pour chaque programmation, vous pouvez choisir entre « Continu », « Déclenchement sur mouvement » ou « Déclenchement PIR ». Pour

« Continu », l'EM6250 effectuera l'enregistrement vidéo sur l'appareil NAS sur l'ensemble de la période programmée. Pour « Déclenchement sur mouvement » et « Déclenchement PIR », l'EM6250 enregistrera la vidéo sur l'appareil NAS pendant 30 secondes lors de la période programmée à chaque fois qu'un mouvement vidéo est détecté et/ou qu'une alarme PIR est déclenchée. Un préenregistrement de cinq secondes (uniquement si une carte SD est installée) de l'enregistrement déclenché est conservé pour enregistrer le moment critique.

5. Enregistrement sur carte SD – Pour chaque programmation, vous pouvez choisir entre « Continu », « Déclenchement sur mouvement » ou « Déclenchement PIR ». Pour « Continu », l'EM6250 effectuera l'enregistrement vidéo sur la carte SD sur l'ensemble de la période programmée. Pour « Déclenchement sur mouvement » et « Déclenchement PIR », l'EM6250 enregistrera la vidéo sur la carte SD pendant 30 secondes lors de la période programmée à chaque fois qu'un mouvement vidéo est détecté et/ou qu'une alarme PIR est déclenchée. Un préenregistrement de cinq secondes (uniquement si une carte SD est installée) de l'enregistrement déclenché est conservé pour enregistrer le moment critique.
6. Pour la période de programmation, vous pouvez choisir entre « Toutes les semaines », « Tous les jours » ou « Heure fixe » :
  - A. Pour « Toutes les semaines », vous pouvez choisir les jours de la semaine et régler la durée de chaque jour.
  - B. Pour « Tous les jours », vous pouvez configurer la durée de chaque jour pour la programmation.
  - C. Pour « Heure fixe », vous pouvez définir l'heure et la date de début ainsi que celles de fin de la période programmée.

The screenshot displays the 'Easy Pro View IP Camera' web interface. On the left is a blue navigation sidebar with a tree view containing: Information, Network, Video, Schedule (expanded), and Admin. Under 'Schedule', sub-items include Email/ftp Alarm, Speaker Alarm, NAS Settings, SD-Card, and Scheduling (highlighted in blue). Below the sidebar is a 'language: English' dropdown. The main content area has a blue header with the 'EMINENT' logo and 'Easy Pro View IP Camera' text. Below the header is a 'Schedule Management' section with a table of settings:

Schedule Management	
<input type="checkbox"/> Email/ftp Alarm	Email/ftp schedule not enabled
<input type="checkbox"/> Speaker Alarm	Spk alarm schedule not enabled
<input type="checkbox"/> NAS Record	NAS schedule not enabled
<input checked="" type="checkbox"/> SD-Card Record	<input type="radio"/> Continuous <input type="radio"/> Motion triggered <input checked="" type="radio"/> PIR triggered
<input checked="" type="radio"/> Every week	<input type="checkbox"/> Sun <input checked="" type="checkbox"/> Mon <input checked="" type="checkbox"/> Tue <input type="checkbox"/> Wed <input type="checkbox"/> Thu <input type="checkbox"/> Fri <input type="checkbox"/> Sat
<input type="radio"/> Every day	During time 00 : 00 ~ 00 : 00
<input type="radio"/> Fixed time	Start time : 2013 / 03 / 12 13 : 00 End time : 2013 / 03 / 12 13 : 30
<a href="#">Add Schedule</a>	

## 5.6 Admin

Le menu Admin vous permet de configurer et de faire la maintenance de l'EM6250. Ici, vous pouvez configurer la date/heure, l'état de l'affichage DEL et le compte de l'administrateur, mettre à niveau le firmware de l'EM6250 et redémarrer l'EM6250.

### 5.6.1 Compte admin

Sur cette page, vous pouvez modifier le compte d'accès Web. Avec ce compte, vous pouvez vous connecter à l'EM6250 et apporter n'importe quelle modification. Le compte par défaut est « admin », sans mot de passe. Si vous oubliez les données du compte, vous pouvez réinitialiser l'EM6250 aux paramètres d'usine en suivant les étapes de la section 5.6.6 et vous connecter avec le compte « admin ». Veuillez noter que ce compte est différent de celui de la page « Réglages vidéo » pour la lecture de vidéos.

The screenshot shows the 'Web Access & Password Settings' page of the EM6250 IP camera. The interface includes a blue header with the 'EMINENT' logo and 'Easy Pro View IP Camera' branding. A left sidebar lists navigation options: Information, Network, Video, Schedule, Admin, and Admin login (which is highlighted). Under 'Admin login', there are sub-options for LED Control, Date/Time, Upgrade, and reboot. At the bottom of the sidebar, there is a language dropdown menu set to 'English'. The main content area contains a table with the following fields:


Web Access & Password Settings	
Web access port	80
Username	admin
Password	
Password confirm	

Below the table is a 'Save & Apply' button.

### 5.6.2 Contrôle de l'affichage à DEL

L'EM6250 propose une fonction de contrôle d'affichage à DEL. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage/l'indication par DEL sur le panneau avant de l'EM6250. Les paramètres liés sont décrits ci-dessous :

1. Affichage par DEL normal – Sélectionnez cette option pour activer l'affichage de la DEL d'état et de la DEL Ethernet.
2. Toujours désactiver l'affichage par DEL – Sélectionnez cette option pour désactiver l'affichage de la DEL d'état et de la DEL Ethernet.
3. Désactiver l'affichage par DEL une fois la connexion au réseau établie – Sélectionnez cette option et la DEL s'affichera lorsque la connexion Internet rencontrera des problèmes, et restera éteinte si la connexion Internet fonctionne correctement.

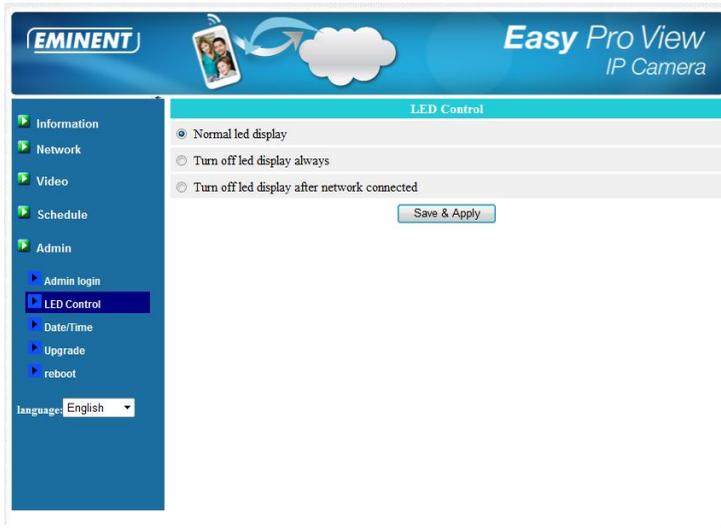


### 5.6.3 Date/Heure

L'EM6250 peut synchroniser la date/heure avec des serveurs d'heure disponibles dans le monde entier (par exemple [time.windows.com](http://time.windows.com)) avec le protocole NTP. La date/heure sera alors corrigée avec le serveur d'heure à tout moment lors de la connexion à Internet.

Les utilisateurs peuvent choisir le fuseau horaire de leur zone pour afficher la bonne heure. Vous pouvez activer l'option « Ajustement automatique pour heure d'été » en fonction de votre fuseau horaire. Quand vous activez « Ajustement automatique pour heure d'été », vous pouvez modifier les dates de début et de fin de l'heure d'été.

La caméra possède une horloge en temps réel interne qui sert à maintenir la date et l'heure même si la caméra n'est pas connectée à Internet.

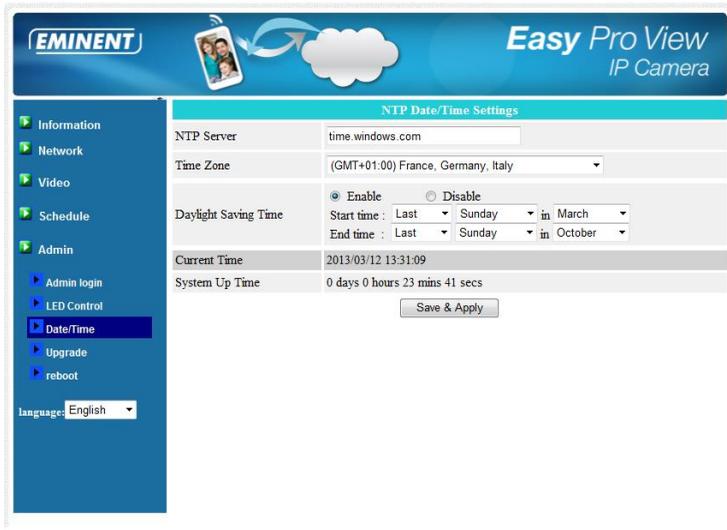

#### 5.6.4 Mise à jour du firmware

Ce manuel d'installation vous guide à travers du processus d'installation du firmware de la caméra Easy Pro View Suivez les étapes ci-dessous pour installer le firmware correctement.

#### **Télécharger le firmware.**

1. Allez sur notre site web [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com).
2. Sélectionnez le champ de recherche en saisissez le numéro de modèle de votre camera Easy Pro View Eminent, par exemple : EM6250.
3. Cliquez sur « Drivers/Software » (pilotes/logiciels).
4. Téléchargez le firmware.
5. Extrayez le fichier téléchargé.

#### **Mise à jour du firmware en utilisation votre ordinateur**

*Avant de commencer la mise à jour du firmware, assurez-vous que votre caméra soit connectée à votre réseau par un câble Ethernet afin d'éviter une possible interruption dans votre réseau Wi-Fi. Assurez-vous que le logiciel Easy Pro View est installé sur votre ordinateur. S'il ne l'est pas, installez-le en premier du CD livré avec votre caméra ou téléchargez la dernière version du site Web.*



**Noter :** Le dossier de téléchargements extrait contient un fichier « .cfg » et un « n.f ». Veuillez vous assurer que ces deux fichiers sont mis à jour dans la caméra en répétant les étapes 6 à 11.

Connectez-vous à l'interface web.

1. Double-cliquez sur le raccourci « Easy Pro View » placé sur votre bureau.

(Ce programme doit être installé sur votre bureau, pour plus d'informations consultez le manuel complet).

2. Le programme cherchera automatiquement votre caméra dans votre réseau. Une fois trouvée, la camera sera affichée dans la liste.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre caméra, puis cliquez sur « **Web configure** » (configurer le réseau)



4. Un écran de navigateur apparait maintenant.
5. Saisissez le nom d'utilisateur et mot de passe de la caméra. Par défaut, le nom d'utilisateur est « **admin** » et le mot de passe est « please leave this blanc » (veuillez laisser en blanc).

**Noter : Ce ne sont PAS l'ID et le mot de passe de la caméra qui sont mentionnés sur la carte !**

Dans cette section, nous assumerons que vous vous êtes connecté en utilisant Internet Explorer.

Le menu sera un peu différent, en cas d'utilisation d'un autre navigateur.


6. Cliquez sur le bouton « **Admin** » (administrateur) dans le menu de gauche.



The screenshot shows the 'IP CAM Information' page of the Eminent Easy Pro View IP Camera. The interface has a blue header with the Eminent logo and a navigation menu on the left. The main content area displays a table of camera details.

IP CAM Information	
Model	Eminent / v030408 / plus
IP CAM ID	003-019-003
Registration status	Registered(3+uPnP)
Network type	Wired(DHCP) - (ip=192.168.100.139)
Video user	0
Video resolution	640 x 480
Video bandwidth	512K bps
Email ftp Alarm	On
NAS Record	Recording Now
SD-Card Record	Recording Now
Mac Address(Hex)	00:1B:C7:02:12:02

7. Cliquez « **Upgrade** » (mise à jour).

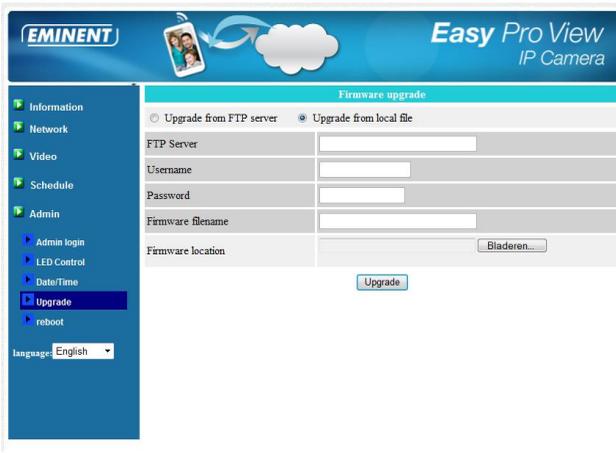

The screenshot shows the 'Firmware upgrade' page of the Eminent Easy Pro View IP Camera. The interface has a blue header with the Eminent logo and a navigation menu on the left. The main content area displays options for upgrading the firmware.

**Firmware upgrade**

Upgrade from FTP server   
  Upgrade from local file

FTP Server:


Username:

Password:

Firmware filename:

Firmware location:

8. Sélectionnez l'option « **Upgrade from local file** » (mise à jour depuis fichier local).
9. Sélectionnez l'option « **Browse** » (naviguer), et naviguez à l'emplacement du fichier du firmware téléchargé.
10. Cliquez « **Upgrade** » (mise à jour).

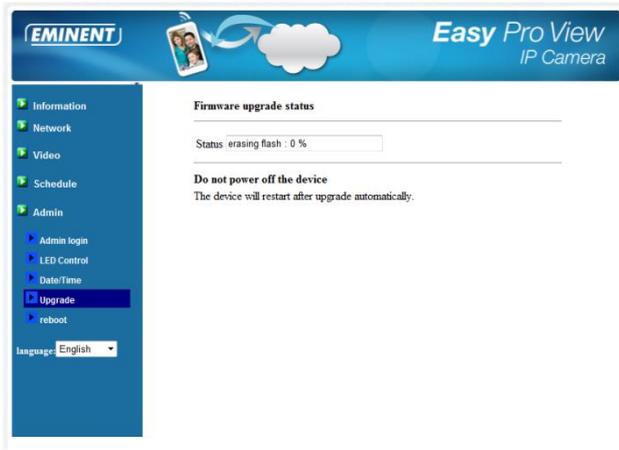



11. Après la mise à jour de la caméra IP Easy Pro View, celle-ci se réinitialisera automatiquement.

***Veillez noter : ne mettez pas la caméra hors tension durant le processus de mise à jour. Le processus de mise à jour du firmware peut durer jusqu'à 10 minutes.***

### 5.6.5 Redémarrer

Vous pouvez redémarrer l'EM6250 manuellement sur cette page. Tous les utilisateurs connectés pour la visualisation de vidéos seront déconnectés.

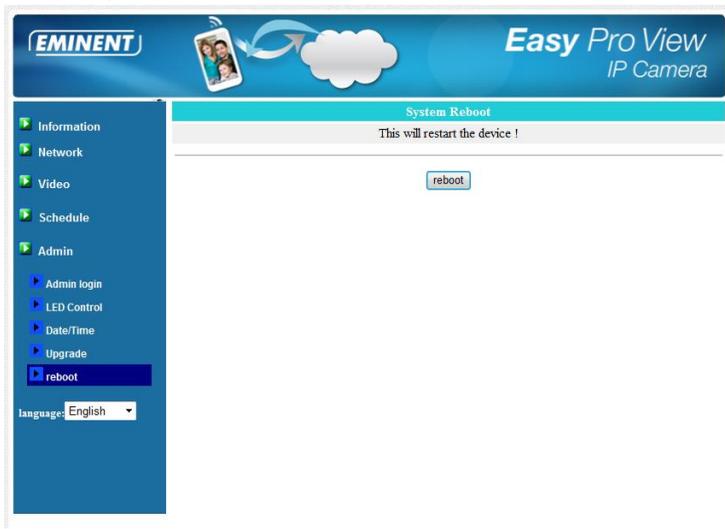


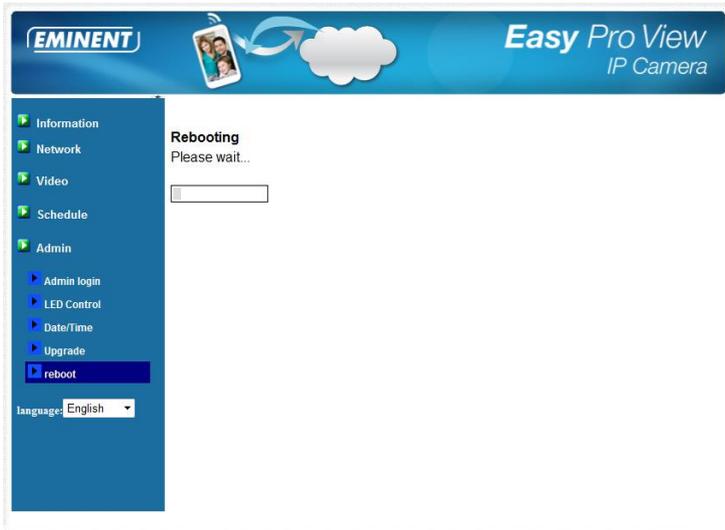

### 5.6.6 Rétablir les paramètres d'usine

Si pour une raison ou une autre vous venez à oublier votre mot de passe Web, vous pourriez souhaiter rétablir l'EM6250 aux paramètres d'usine. La seule chose à faire est d'utiliser une tige pour appuyer sur le bouton de « réinitialisation » à l'arrière de l'EM6250 pendant plus de 4 secondes et de le relâcher, faites ceci lorsque l'EM6250 est allumé. L'EM6250 sera réinitialisé aux paramètres d'usine et redémarrera automatiquement.

*Remarque : Le compte d'accès Web sera « admin » (sans mot de passe) et le mot de passe de lecture de vidéos sera « ipcam » après la réinitialisation aux paramètres d'usine.*

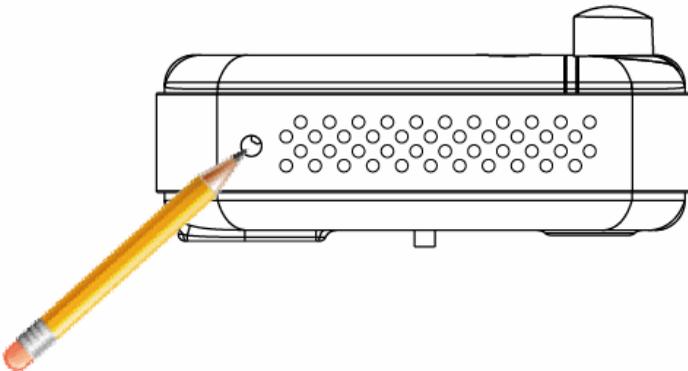

## 6.0 Dropbox

Cette fonction offre une solution de conserver vos enregistrements dans le cloud (Dropbox). Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir un compte Dropbox. Si vous n'avez pas de compte Dropbox, créez en un en cliquant le lien suivant :

<http://www.dropbox.com>.

*Avis : La qualité de l'enregistrement est déterminée par les configurations vidéos du « flux principal » Pour vérifier/modifier cette configuration veuillez consulter le manuel complet. Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion Internet après avoir activé la fonction de Dropbox, veuillez baisser les paramètres de « Main Stream » (Flux principal) de votre caméra Easy Pro View. Ces paramètres seront expliqués dans le chapitre « Modification des paramètres d'enregistrement »*

### 6.1 Configuration de la caméra pour enregistrer dans votre compte Dropbox

#### 6.1.1. Android

1. Ouvrez l'application Easy Pro View.
2. Ouvrez le menu en pressant sur la flèche  à côté de la caméra et sélectionnez « **Camera settings** » (configuration de caméra).
3. Si un écran de connexion apparaît, utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects (par défaut le nom d'utilisateur est « admin » et le champ de mot de passe est laissé vide).

*Noter : Ce ne sont **PAS** l'ID et le mot de passe de la caméra qui sont mentionnés sur la carte !*

4. Pressez « **Schedule** » (programmation)
5. Pressez « **NAS/Cloud** » (NAS/cloud)
6. Sélectionnez l'option « **Dropbox** »
7. Configurez l'enregistrement à « **ON** » (activé)
8. Maintenant décidez si vous voulez enregistrer constamment « **Always recording** » (enregistrement constant), ou si vous désirez enregistrer en utilisant la programmation « **Schedule recording** » (enregistrement programmé).
9. Définir le minimum d'espace disque qui devrait rester disponible sur votre Dropbox (réglage minimum est de 200 Mo)
10. Si les paramètres ont été mis se il vous plaît appuyez sur "**Mettre à jour**"
11. Une fois la configuration finie, pressez « **Login** » (connexion).
12. Une fenêtre de navigateur s'ouvre, vous pouvez entrer vos identifiants de connexion afin de donner à votre caméra accès à votre compte Dropbox (si vous n'avez pas de compte Dropbox, veuillez en créer un sur <http://www.dropbox.com>).

### 6.1.2 iPod/iPhone

1. Ouvrez l'application Easy Pro View.
2. Ouvrez le menu en pressant sur la flèche  à côté de la caméra et sélectionnez « **Camera settings** » (configuration de caméra).
3. Si un écran de connexion apparaît, utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects (par défaut le nom d'utilisateur est « admin » et le champ de mot de passe est laissé vide).

*Noter : Ce ne sont **PAS** l'ID et le mot de passe de la caméra qui sont mentionnés sur la carte !*

4. Pressez « **Schedule** » (programmation)
5. Pressez « **NAS/Cloud** » (NAS/cloud)
6. Sélectionnez l'option « **Dropbox** »
7. Configurez l'enregistrement à « **ON** » (activé)
8. Maintenant décidez si vous voulez enregistrer constamment « **Always recording** » (enregistrement constant), ou si vous désirez enregistrer en utilisant la programmation « **Schedule recording** » (enregistrement programmé).
9. Définir le minimum d'espace disque qui devrait rester disponible sur votre Dropbox (réglage minimum est de 200 Mo)
10. Si les paramètres ont été mis se il vous plaît appuyez sur "**Mettre à jour**"
11. Une fois la configuration finie, pressez « **Login** » (connexion).
12. Une fenêtre de navigateur s'ouvre, vous pouvez entrer vos identifiants de connexion afin de donner à votre caméra accès à votre compte Dropbox (si vous n'avez pas de compte Dropbox, veuillez en créer un sur <http://www.dropbox.com>).

### 6.1.3 iPad

1. Ouvrez l'application Easy Pro View.
2. Ouvrez le menu en pressant sur la flèche  à côté de la caméra et sélectionnez « **Camera settings** » (configuration de caméra).
3. Si un écran de connexion apparaît, utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects (par défaut le nom d'utilisateur est « admin » et le champ de mot de passe est laissé vide).

*Noter : Ce ne sont **PAS** l'ID et le mot de passe de la caméra qui sont mentionnés sur la carte !*

4. Pressez « **Schedule** » (programmation)
5. Pressez « **NAS/Cloud** » (NAS/cloud)
6. Sélectionnez l'option « **Dropbox** »
7. Configurez l'enregistrement à « **ON** » (activé)
8. Maintenant décidez si vous voulez enregistrer constamment « **Always recording** » (enregistrement constant), ou si vous désirez enregistrer en utilisant la programmation « **Schedule recording** » (enregistrement programmé).

9. Définir le minimum d'espace disque qui devrait rester disponible sur votre Dropbox (réglage minimum est de 200 Mo)
10. Si les paramètres ont été mis se il vous plaît appuyez sur "**Mettre à jour**"
11. Une fois la configuration finie, pressez « **Login** » (connexion).
12. Une fenêtre de navigateur s'ouvre, vous pouvez entrer vos identifiants de connexion afin de donner à votre caméra accès à votre compte Dropbox (si vous n'avez pas de compte Dropbox, veuillez en créer un sur <http://www.dropbox.com>).

## 6.2 Configuration de l'application pour obtenir accès aux Dropbox.

### 6.2.1. Android

1. Ouvrez l'application Easy Pro View.
2. Sélectionnez l'option « **Playback** » (reproduction), en bas de l'application.
3. Sélectionnez le bouton « **Dropbox** » (si le bouton Dropbox n'apparaît pas, veuillez vérifier que vous avez installé la dernière version de l'application (voir chapitre téléchargement/mise à jour de l'application)).
4. Pressez la touche + pour ajouter un compte Dropbox.
5. Maintenant saisissez vos identifiants de votre compte Dropbox ((si vous n'avez pas de compte Dropbox, veuillez en créer un sur <http://www.dropbox.com>).
6. Si Dropbox vous demande d'autoriser l'accès de votre compte à ipcam\_S, sélectionnez « **Allow** » (autoriser).
7. Maintenant, votre compte est ajouté au menu « **Playback->Dropbox** » (reproduction->Dropbox).

### 6.2.2 iPod/iPhone/iPad

1. Ouvrez l'application Easy Pro View.
2. Sélectionnez l'option « **Playback** » (reproduction), en bas de l'application.
3. Sélectionnez le bouton « **Dropbox** » (si le bouton Dropbox n'apparaît pas, veuillez vérifier que vous avez installé la dernière version de l'application (voir chapitre téléchargement/mise à jour de l'application)).
4. Pressez la touche + pour ajouter un compte Dropbox.
5. Maintenant saisissez vos identifiants de votre compte Dropbox ((si vous n'avez pas de compte Dropbox, veuillez en créer un sur <http://www.dropbox.com>).
6. Si Dropbox vous demande d'autoriser l'accès de votre compte à ipcam\_S, sélectionnez « **Allow** » (autoriser).
7. Maintenant, votre compte est ajouté au menu « **Playback->Dropbox** » (reproduction->Dropbox).

## 6.3 Reproduction d'enregistrements Dropbox

### 6.3.1. Android

1. Ouvrez l'application Easy Pro View.
2. Sélectionnez l'option « **Playback** » (reproduction), dans le coin gauche en bas de l'application.

3. Sélectionnez le bouton « **Dropbox** » (si le bouton Dropbox n'apparaît pas, veuillez vérifier que vous avez installé la dernière version de l'application (voir chapitre téléchargement/mise à jour de l'application)).
4. Sélectionnez votre compte Dropbox que vous avez ajouté à l'application antérieurement.
5. Vous verrez maintenant une vue d'ensemble de toutes les caméras ayant permission d'enregistrer sur votre compte Dropbox.
6. Sélectionnez l'ID de la caméra que vous désirez visualiser.
7. Vous obtiendrez maintenant une vue d'ensemble de toutes les dates auxquelles la caméra sélectionnée a enregistré sur votre compte Dropbox.
8. Sélectionnez la date que vous désirez visualiser.
9. Maintenant vous verrez tous les enregistrements de la caméra et de la date sélectionnées. Le nom de fichier se base sur l'heure d'enregistrement. HHMMSS.crf sélectionnez le fichier/l'heure de l'enregistrement que vous désirez reproduire.
10. Le fichier sera téléchargé de votre compte Dropbox et vous pouvez maintenant reproduire le fichier sur votre smartphone/tablette.

### 6.3.2 iPod/iPhone/iPad

1. Ouvrez l'application Easy Pro View.
2. Sélectionnez l'option « **Playback** » (reproduction), dans le coin gauche en bas de l'application.
3. Sélectionnez le bouton « **Dropbox** » (si le bouton Dropbox n'apparaît pas, veuillez vérifier que vous avez installé la dernière version de l'application (voir chapitre téléchargement/mise à jour de l'application)).
4. Sélectionnez votre compte Dropbox que vous avez ajouté à l'application antérieurement.
5. Vous verrez maintenant une vue d'ensemble de toutes les caméras ayant permission d'enregistrer sur votre compte Dropbox.
6. Sélectionnez l'ID de la caméra que vous désirez visualiser.
7. Vous obtiendrez maintenant une vue d'ensemble de toutes les dates auxquelles la caméra sélectionnée a enregistré sur votre compte Dropbox.
8. Sélectionnez la date que vous désirez visualiser.
9. Maintenant vous verrez tous les enregistrements de la caméra et de la date sélectionnées. Le nom de fichier se base sur l'heure d'enregistrement. HHMMSS.crf sélectionnez le fichier/l'heure de l'enregistrement que vous désirez reproduire.
10. Le fichier sera téléchargé de votre compte Dropbox et vous pouvez maintenant reproduire le fichier sur votre smartphone/tablette.

## 6.4 Modification des paramètres d'enregistrement

Configurations de bande passante recommandées en fonction de la vitesse de téléchargement en amont de votre Internet :

Bande passante	Résolution	Taux d'images
64 kbits/s	320 x 240	5
128 kbits/s	320 x 240	15
256 kbits/s	320 x 240	20
512 kbits/s	640 x 480	10
768 kbits/s	640 x 480	15
1 Mbits/s	1024 x 768	10
1,2 Mbits/s	1024 x 768	10
1,5 Mbits/s	1024 x 768	15
2 Mbits/s	1280 x 800	15
3 Mbits/s	1280 x 800	25

*Veuillez vous assurer que la bande passante totale de vos caméras Easy Pro View n'excède pas votre bande passante Internet de téléchargement en amont (assurez-vous de préférence qu'il y a suffisamment de bande passante de téléchargement en amont disponibles pour d'autres dispositifs).*

*Exemple : Vitesse de téléchargement en amont de l'Internet = 10 Mbps  
Et vous souhaitez utiliser 3 caméras Easy Pro View qui peuvent enregistrer sur Dropbox simultanément et vous souhaitez garder une connexion Internet minimale de téléchargement en amont de 3-4 Mbps.*


*10 Mbps - 4 Mbps = 6 Mbps*

*6 Mbps / 3 caméras = 2 Mbps par caméra*

*Configurez les 3 caméras à 2 Mbps avec une résolution max. de 1280x800 @15 ips*

### 6.4.1 Connexion à la page Web

1. Assurez-vous en premier que le logiciel d'ordinateur est installé sur votre ordinateur de bureau ou portable. (voir le manuel complet pour plus de détails)
2. Double-cliquez sur le raccourci « Easy Pro View » placé sur votre bureau.
3. Le programme cherchera automatiquement votre caméra dans votre réseau. Une fois trouvée, la camera sera affichée dans la liste « Auto search » (Recherche automatique).
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre caméra, puis cliquez sur « Web configure » (configurer le réseau)

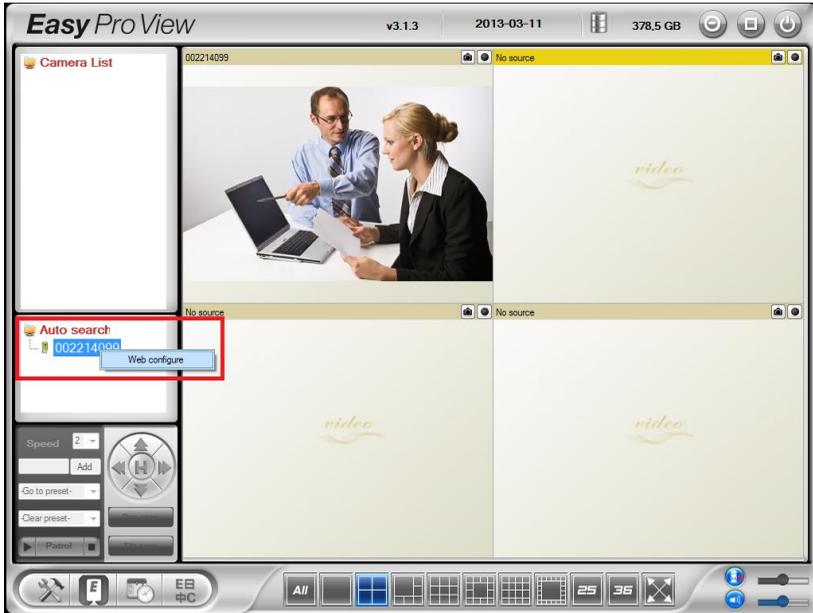


5. Un écran de navigateur apparaît maintenant.
6. Saisissez le nom d'utilisateur et mot de passe de la caméra. Par défaut, le nom d'utilisateur est « admin » et le mot de passe ne doit pas être saisi.

**Noter :** Ce ne sont **PAS** l'ID et le mot de passe de la caméra qui sont mentionnés sur la carte !

7. Maintenant cliquez sur « **Video** » (Vidéo)
8. Cliquez « **Video settings** » (Paramètres de vidéo)

#### 6.4.2 Paramètres de vidéo

La caméra Easy Pro View est conçue pour fournir des vidéos de haute qualité pour le visionnement avec le logiciel Easy Pro View. Dans ce menu de configuration vous pouvez modifier les paramètres de flux principal relatifs à l'enregistrement Dropbox et à la transmission en continu de vidéos.

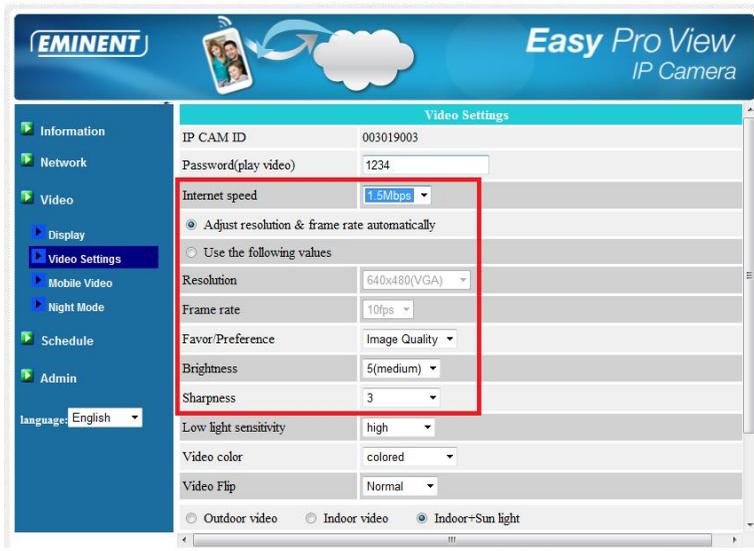

1. Vitesse Internet – il s'agit de la bande passante Internet de téléchargement en amont de votre réseau. Une valeur plus élevée générera des vidéos de meilleure qualité et une bande passante plus large. Mais si votre connexion Internet de **téléchargement en amont** ne peut pas offrir plus de bande passante que la valeur spécifiée, la qualité de vidéo pourrait diminuer et d'autres dispositifs utilisant le même Internet pourraient rencontrer des problèmes de connexion. Veuillez vous assurer d'utiliser une valeur inférieure à votre bande passante Internet de téléchargement en amont.
2. Ajustez la résolution et la fréquence d'images automatiquement – vous pouvez laisser le système sélectionner automatiquement la résolution et fréquence d'images pour vous. La sélection est basée sur la valeur de la « vitesse Internet ». Ceci est la configuration par défaut recommandée.
3. Résolution – il y a cinq choix : 320x240, 480x360 640x400, 1024x768 et 1280x800. Si vous décidez de choisir la valeur manuellement, vous pouvez choisir une des cinq valeurs. Veuillez noter que si la vitesse Internet est lente (valeur basse), une haute résolution (1280x800) ou fréquence d'images peut causer une diminution de la qualité des vidéos.
4. Fréquence d'images – la fréquence d'affichage d'images des vidéos. Une valeur plus élevée signifie un mouvement et une continuité plus rapides dans l'affichage vidéo.
5. Faveur/Préférence – choisissez entre « mouvement vidéo », « qualité d'image », « qualité améliorée » et « meilleure qualité ». Lorsque la bande passante réelle n'est pas suffisante pour la « vitesse Internet » sélectionnée, le système devra diminuer le mouvement vidéo ou la qualité de l'image. Cette sélection décidera si l'utilisateur veut maintenir le « mouvement vidéo » ou la « qualité d'image » lorsque la vitesse Internet n'est pas suffisamment bonne.
6. Netteté – la netteté du vidéo, des valeurs plus élevées signifient un vidéo plus net.

## 7.0 Questions fréquentes (FAQ) et autres informations

La section Questions fréquentes pour votre produit se trouve sur la page de support de votre produit. Eminent met régulièrement ces pages à jour pour que vous bénéficiez des informations les plus récentes. Visitez [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) pour plus d'informations sur votre produit.

## 8.0 Service et support

Ce manuel d'utilisation a été rédigé avec soin par les techniciens d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support).

Vous pouvez également nous contacter par téléphone. Veuillez consulter [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support) pour les numéros de téléphone du service d'assistance et les heures d'ouverture.

## 9.0 Avertissements et mises en garde



En raison des lois, directives et réglementations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis à des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement ( local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.

Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures!

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Eminent: La garantie prend fin dès le moment où les produits ont été réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet [www.eminent-online.com/warranty](http://www.eminent-online.com/warranty).

*Les manuels d'Eminent ont été écrits avec une grande attention. Néanmoins et à cause des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas les informations les plus récentes.*

*Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos manuels.*

*Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent.*

## 10.0 Conditions de garantie

La garantie d'Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Après achat d'un produit Eminent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Eminent s'applique à tous les produits et pièces Eminent connectés ou installés sur le produit concerné. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Eminent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures ou lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agréé Eminent. Eminent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le remplacement du produit défectueux. Eminent ne sauraient être tenus responsables des changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne pouvons garantir que les produits réseau Eminent continueront à fonctionner lorsque les paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Eminent ne peut garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers disponibles via les produits Eminent. Les produits Eminent avec disque dur interne ont une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Eminent ne sauraient être tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez-vous assurer que si le produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.

### Lorsque mon produit est défectueux

Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de votre produit défectueux.



**EMINENT**

[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group